










Zmluva o dielo š. 301/2021

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ
Obchodné meno: Mesto Rajecké Teplice
Sídlo: Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Hollá – primátorka mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 22522432/0200
IČO: 45010072
DIČ: 2022343675
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Tomáš Badík – referent územ. plánu a stavebného poriadku (ďalej len "objednávateľ")

- 1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: HANT BA, a.s.
Sídlo: Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:  stavenstva a riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Reg. č. z Obchodného registra: 
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 
Tel.: 
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je: ul. Pri Bystričke č.456/3, 013 13 Rajecké Teplice, parcela číslo 226/1, 226/6 katastrálne územie Rajecké Teplice, umiestnenie pozemku I.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť

len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
I	Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice	653 549,59 Eur	130 709,92 Eur	784 259,51 Eur
	Spolu	653 549,59 Eur	130 709,92 Eur	784 259,51 Eur

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do **24 mesiacov** od odovzdania staveniska.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: stavebný dozor (bude doplnené pri podpise zmluvy)
- Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Jozef Trávník

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ ku dňu odovzdania staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na

vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. **Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, zhotoviteľ, ním poverený zástupca, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.**
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 7 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovedností za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačенých vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach (potvrdenie o vykonaní preskúšania komína; správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, elektrického zariadenia a elektrickej NN prípojky; správa o odbornej skúške plynového zariadenia a plynoinštalácie, plynovej prípojky; protokol o tlakovej skúške kanalizácie, rozvodov vody, potrubí ústredného kúrenia; protokol o prepláchnutí a dezinfekcii rozvodov vody; potvrdenie o preskúšaní vodotesnosti žumpy; energetický certifikát budovy; doklad o naložení s odpadmi; záznam o napustení ÚK a vykurovacia skúška (protokol); skúška plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia; úradná skúška technického zariadenia; úradná skúška vyhradeného technického zariadenia; certifikáty, vyhlásenia o zhode).
- 7.32 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávateľa

- 8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať prácu má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.4 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX. Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme 15 % celkového objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do troch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do piatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do siedmich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu a čísla zmluvy o dielo. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na účet objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy alebo na účet objednávateľa, či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X. Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 **Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.**
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI. Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3 **V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámene zmeny subdodávateľa, ktorý nesplní podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5000 € bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.**
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.
- 11.5 Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov . Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. **V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy, avšak len po predchádzajúcom písomnom upozornení.**
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnené preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 **Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním . V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.**
- 14.3 **Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.**
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príslušným poskytovateľom NFP.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021W826-211-27, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku,
 - b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,

- e) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

14.11 Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č. 1 Harmonogram prác
- príloha č.2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Raj. Tepliciach, dňa 17.5.2021

V RAJ. TEPLICIACH, dňa 17.5.2021

Za objednávateľa

Hollá

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta



Za zhotoviteľa

ANT BA, a.s.
Hliny 1412
07 Považská Bystrica
ka: Stará Ivánska cesta 1
821 04 Bratislava
28375, DIČ SK2020113623 14.

podpredseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

ANT BA, a.s.
Hliny 1412
Považská Bystrica
Stará Ivánska cesta 1
04 Bratislava
75, DIČ SK2020113623 14.

člen predstavenstva

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Príloha č.1 k ZoD

Názov stavby: Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., sídlo: Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Č.P.	Popis	Mesiac																								
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
1	Zemné práce																									
2	Základy																									
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																									
4	Vodorovné konštrukcie																									
5	komunikácie																									
6	Úpravy povrchov																									
7	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																									
8	Izolácie proti vode a vlhkosti																									
9	Povlakové krytiny																									
10	Izolácie tepelné																									
11	Konštrukcie – drevostavby																									
12	Konštrukcie klampiarske																									
13	Konštrukcie stolárske																									
14	Konštrukcie doplnkové kovové																									
15	Podlahy z dlaždíc keramických																									
16	Podlahy povlakové																									
17	Obklady z okladačiek																									
18	Nátery a maľby																									
19	ELI a NN prípojka																									
20	Vykurovanie																									
21	Osobný výťah																									
22	VZT																									
23	ZTI																									
24	STL a NTL plynovod																									
25	Spevnené plochy																									
26	Vodovod, kanál, dažďová prípojka, žumpa																									
		celková doba výstavby - 24 mesiacov																								

Zahájenie prác : v zmysle ZoD

Ukončenie prác a odovzdanie diela: **do 24 mesiacov od prevzatia staveniska**

Poznámky :

1. V prípade, nepriaznivých klimatických podmienok je posun termínu riešený v zmysle podmienok ZoD
2. Predbežný časový plán uvažuje s tým, že sa bude dielo realizovať aj počas víkendov s výnimkou prác, ktoré by spôsobovali nadmernú hlučnosť (víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja) . V prípade, že počas víkendov budú určené nejaké časové obmedzenia, bude musieť dôjsť k posunu konečného termínu o dobu takýchto obmedzení.
3. Čiastkové termíny v harmonograme sú orientačné a počas realizácie sa môžu upravovať po dohode s objednávateľom.

HANT BA, a.s.

Hliny 1412

017 07 Považská Bystrica


Vádzka: Stará Ivánska cesta 1

821 04 Bratislava

36328375, DIČ SK2020113623 14.

V Bratislave, dňa 17.08.2023

Vypracoval: Kl

Stavba :Rajecké Teplice, stavebné úpravy Materskej školy na Zariadenie pre seniorov HarmóMiesto:							
Objekt :Oprávené náklady celkom		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 1.3.2021				
Odberateľ: mesto Rajecké Teplice		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		IČO: 36328375					
		DIČ: SK2020113623					
Projektant: Ing.Peter Pagáč		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	202 057,59	1 321,43	203 379,02	6	Práce nadčas	
2	PSV:	57 302,59	79 300,34	136 602,93	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:	259 761,37		259 761,37	9		
5	Súčet:	519 121,55	80 621,77	599 743,32	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		599 743,32
dátum:				22	DPH 20% z:	599 743,32	119 948,66
				23	DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		719 691,98
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis: <i>Chelli</i>				podpis: [redacted]		[redacted]	
dátum: 17.5.2021				dátum: 17.5.2021			
pečiatka:				HANT BA, a.s. Hliny 1412 017 07 Považská Bystrica Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1 821 04 Bratislava IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.			

Odberateľ: mesto Rajecké Teplice
 Projektant: Ing.Peter Pagáč
 Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.3.2021

Stavba :Rajecké Teplice, stavebné úpravy Materskej školy na Zariadenie pre seniorov Harmonia
 Objekt :Oprávnené náklady

Ing. Štaudingerová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 804,71	0,00	3 804,71	0,00500	28,595
2 - ZÁKLADY	1 546,06	0,00	1 546,06	28,67730	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	13 797,64	0,00	13 797,64	102,93624	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 554,55	0,00	2 554,55	9,04924	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	126,42	146,03	272,45	5,83720	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	65 161,77	1 024,20	66 185,97	185,14687	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	115 066,44	151,20	115 217,64	8,57492	857,197
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	202 057,59	1 321,43	203 379,02	340,22678	885,793
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 141,01	2 460,88	4 601,89	2,70377	0,000
712 - Povlakové krytiny	4 018,84	7 312,31	11 331,15	3,33022	0,000
713 - Izolácie tepelné	6 003,13	19 289,98	25 293,11	7,51207	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 932,48	0,00	10 932,48	8,53610	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	1 609,23	0,00	1 609,23	0,42454	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	5 096,84	22 769,22	27 866,06	6,96264	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	11 659,23	12 991,81	24 651,04	2,69729	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 180,27	4 357,27	8 537,54	7,91695	0,000
776 - Podlahy povlakové	2 332,92	6 187,40	8 520,32	2,30195	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	4 932,61	3 931,47	8 864,08	10,59668	0,000
783 - Nátery	389,63	0,00	389,63	0,01691	0,000
784 - Maľby	3 696,80	0,00	3 696,80	0,71309	0,000
999 - PSV ostatné	309,60	0,00	309,60	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	57 302,59	79 300,34	136 602,93	53,71220	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	259 761,37	0,00	259 761,37	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	259 761,37	0,00	259 761,37	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	519 121,55	80 621,77	599 743,32	393,93898	885,793

Odberateľ: mesto Rajecké Teplice
 Projektant: Ing. Peter Pagáč
 Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.3.2021

Stavba :Rajecké Teplice, stavebné úpravy Materskej školy na Zariadenie pre seniorov Harmónia
 Objekt :Oprávené náklady

Ing. Štaudingerová **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107113	Odstránenie podkladov z kameniva ťaž.hr. 200-300mm, do 200m2	31,954	m2	4,280 €	136,76 €
2	272	113107331	Odstránenie krytov z betónu prost. hr.do 10cm	31,954	m2	3,520 €	112,48 €
3	272	113107342	Odstránenie krytov živичných hr.5-10cm	31,954	m2	1,680 €	53,68 €
4	272	113202111	Vyrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	14,080	m	1,590 €	22,39 €
5	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50m	3,420	m3	0,800 €	2,74 €
6	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60cm v hom.tr.3 do 100m3	7,020	m3	17,620 €	123,69 €
7	272	132201109	Priplatok za ľepivosť hominy tr.3 v rýhach š.do 60cm	7,020	m3	2,350 €	16,50 €
8	272	132211101	Ručné hĺbenie rýh šírka do 60cm v homine tr.3	25,477	m3	24,820 €	632,34 €
9	001	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v hom. tr. 1-4	25,529	m3	55,370 €	1 413,54 €
10	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu priložné hl. do 4 m	20,010	m2	2,270 €	45,42 €
11	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien priložného paženia hĺbka do 4 m	20,010	m3	0,340 €	6,80 €
12	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením hom.tr.1-4 výška 3m	25,529	m3	25,170 €	642,56 €
13	001	162201201	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v hom.tr.1-4	25,529	m3	6,120 €	156,24 €
14	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500m hom.tr.1-4	95,212	m3	1,210 €	115,21 €
15	272	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m hom.tr.1-4	3,400	m3	4,620 €	15,71 €
16	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100m3 v hom.tr.1-4	3,400	m3	5,450 €	18,53 €
17	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,400	m3	0,670 €	2,28 €
18	272	1712012PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	3,400	m3	8,810 €	29,95 €
19	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh do 100m3	25,477	m3	2,470 €	62,93 €
20	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	22,129	m3	8,810 €	194,96 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 804,71			3 804,71 €
2 - ZÁKLADY							
21	211	273321117	Základové dosky zo železobetónu tr.C25/30	2,396	m3	80,210 €	192,18 €
22	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	2,706	m2	10,490 €	28,39 €
23	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	2,706	m2	2,100 €	5,68 €
24	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,028	t	964,900 €	27,02 €
25	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	7,578	m3	75,680 €	573,50 €
26	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	3,720	m2	10,490 €	39,02 €
27	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	3,720	m2	2,100 €	7,81 €
28	011	311271203	Murivo z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm bez výplne	5,850	m3	71,320 €	417,22 €
29	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov z ocele 10505	0,234	t	1 090,750 €	255,24 €
2 - ZÁKLADY spolu:				1 546,06			1 546,06 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
30	014	310238411	Zamurovanie otvoru do 1m2 tehľami v murive na maltu MC	1,465	m3	180,890 €	265,00 €
31	014	310239411	Zamurovanie otvoru 1-4m2 tehľami v murive na maltu MC	9,184	m3	169,860 €	1 559,99 €
32	011	311321611	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37	17,203	m3	96,490 €	1 659,92 €
33	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	87,816	m2	11,330 €	994,96 €
34	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	87,816	m2	3,770 €	331,07 €
35	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov z ocele 10505	0,423	t	1 090,750 €	461,39 €
36	011	342248360	Priečky hr.100mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 lepených PUR penou	13,440	m2	18,040 €	242,46 €
37	011	342248362	Priečky hr.150mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 lepených PUR penou	124,508	m2	21,400 €	2 664,47 €
38	011	342248824	Priečky hr.200mm z tehál brúsených HELUZ 20 P 10 na pero a drážku na PUR penu	208,011	m2	27,010 €	5 618,38 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				13 797,64			13 797,64 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
39	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr.C25/30	1,500	m3	91,870 €	137,81 €
40	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	7,662	m2	9,650 €	73,94 €
41	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	7,662	m2	2,940 €	22,53 €
42	011	411354173	Podperná konštr.stropu pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	5,454	m2	4,620 €	25,20 €
43	011	411354174	Podperná konštr.stropu pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	5,454	m2	2,100 €	11,45 €
44	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	2,100	t	922,940 €	1 938,17 €
45	312	434312131	Schodiskové stupne z betónu	12,600	m	20,980 €	264,35 €
46	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych-zhotovenie	5,683	m2	11,330 €	64,39 €
47	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych-odstránenie	5,683	m2	2,940 €	16,71 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 554,55			2 554,55 €
5 - KOMUNIKÁCIE							
48	221	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr.200mm	10,049	m2	5,450 €	54,77 €
49	221	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr.60mm do kamen.podložia hr.5cm	10,049	m2	7,130 €	71,65 €
50	MAT	592450250	Dlažba zámková hr.6cm	10,551	m2	13,840 €	146,03 €
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				272,45			272,45 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
51	011	610991111	Zakrývanie vnút.okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	676,318	m2	1,050 €	710,13 €
52	011	612408191	Základná penetrácia pre vnútorné omietky	1 312,045	m2	0,260 €	341,13 €
53	011	612456212	Postrek pod keram.obklady malou cementovou	279,006	m2	4,360 €	1 216,47 €
54	011	612473186	Zabudované rohovníky k vnút.omietke zo suchých zmesí	130,000	m	1,260 €	163,80 €
55	011	612474102	Omietka vnút.stien zo suchých zmesí štuková Baumit	1 312,045	m2	9,230 €	12 110,18 €
56	011	617421232	Omietka vnút.vápenná výťah.šachiet štuková	84,790	m2	8,810 €	747,00 €
57	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk.otvorov z lešenia	125,018	m2	1,050 €	131,27 €
58	011	621421144	Omietka vonk.podhládov vápenná štuková	73,000	m2	14,980 €	1 093,54 €
59	011	621484010	Potiahnutie vonk.podhládov sklotextílnou mriežkou Baumit	73,000	m2	5,450 €	397,85 €
60	011	622403345	Omietka vonkajšia stien silikónová škrabaná hr.2,5mm	708,104	m2	10,070 €	7 130,61 €
61	014	622428971	Priplatok za viacfarebnú omietku	708,104	m2	1,010 €	715,19 €
62	011	622481118	Potiahnutie vonk.stien skloláknitým pletivom vtačeným do tmelu	35,982	m2	6,040 €	217,33 €
63	014	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	833,502	m2	2,100 €	1 750,35 €
64	011	625259613	Kontaktný zatepľovací systém z min.vlny hr.100mm	41,792	m2	35,120 €	1 467,74 €
65	011	625259617	Kontaktný zatepľovací systém z min.vlny hr.160mm	558,978	m2	47,240 €	26 406,12 €
66	011	631313651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.8-12cm	1,140	m3	104,880 €	119,56 €
67	011	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C25/30 hr.8-12cm	3,479	m3	109,080 €	379,49 €
68	011	631319153	Prehľadenie povrchu mazaniny ocel'.hladitkom hr.8-12cm	4,619	m3	8,810 €	40,69 €
69	011	631319173	Strhnutie povrchu mazaniny pred vložení výstuže hr.8-12cm	4,619	m3	2,940 €	13,58 €
70	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	4,314	m2	7,130 €	30,76 €
71	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	4,314	m2	2,100 €	9,06 €
72	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,162	t	922,940 €	149,52 €
73	011	631571003	Násyp na streche zo zaťažujúceho kameniva hr.5cm	18,900	m3	39,010 €	737,29 €
74	011	632441215	Poter anhydridový samonivelizačný hr.63-65mm C20 liaty	525,100	m2	16,360 €	8 590,64 €
75	011	632456221	Poter cementový schod.stupňov ocel'ou hladný hr.2cm	29,791	m2	11,330 €	337,53 €
76	011	648991113	Osadenie plastických parapetných dosák š.nad 200mm	48,420	m	3,200 €	154,94 €
77	MAT	6119A0203	Parapet vnútorný komôrkový plastový šír.300mm	50,841	m	18,460 €	938,52 €
78	MAT	6119A0207	Parapet vnútorný - koncovka plastová	34,000	pár	2,520 €	85,68 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				66 185,97			66 185,97 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
79	221	917862111	Osadenie betón.chodník.obrubníka stojateho s oporou do bet.lôžka	18,060	m	5,880 €	106,19 €
80	MAT	592174500	Obrubník chodníkový 100x15x30cm	20,000	kus	7,560 €	151,20 €
81	003	941941051	Montáž lešenia fahk.radové+podlahy š.1,5m v.do 10m	750,602	m2	1,760 €	1 321,06 €
82	003	941941391	Nájom za prvý, každý ďalší mesiac použitia lešenia	1 501,204	m2	1,010 €	1 516,22 €
83	003	941941851	Demontáž lešenia fahk.radové+podlahy š.1,5m v.10m	750,602	m2	0,670 €	502,90 €
84	003	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9m	1 188,800	m2	3,010 €	3 578,29 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
85	003	941955101	Lešenie ľahké pracovné pomocné v schodisku výš.do 1,5m	31,478	m2	3,700 €	116,47 €
86	003	941955202	Lešenie ľahké pracovné pomocné v šachte v.do 3,5m	10,908	m2	9,230 €	100,68 €
87	003	944941101	Ochranné zábradlie na vonk.vonných stranách objektu rúrkové	256,470	m	4,200 €	1 077,17 €
88	003	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	750,602	m2	0,760 €	570,46 €
89	011	952901111	Vyčistenie budov obč.výstavby pri výške podlažia do 4m	625,120	m2	2,180 €	1 362,76 €
90	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	720,862	m2	1,010 €	728,07 €
91	013	962031133	Búranie priečok z tehál na MVC hr.do 15cm, nad 4m2	35,422	m2	3,010 €	106,62 €
92	013	962032241	Búranie muríva z tehál na MC alebo otvorov nad 4m2	25,238	m3	20,980 €	529,49 €
93	013	963042819	Búranie schodísk.stupňov betónových zhotovených na mieste	14,570	m	4,620 €	67,31 €
94	013	965043441	Búranie bet.podkladu s poterom plochy nad 4m2	81,193	m3	65,440 €	5 313,27 €
95	013	965081713	Búranie dlažieb keramických a teracových	201,510	m2	1,930 €	388,91 €
96	013	965081812	Búranie dlažieb keram.teraco do 1m2	6,724	m2	3,860 €	25,95 €
97	013	965082933	Odstránenie násypov na streche	116,905	m3	9,230 €	1 079,03 €
98	013	965082941	Odstránenie škvárového násypu na streche hr.nad 20cm	120,960	m3	7,560 €	914,46 €
99	013	967031142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu	40,000	m2	3,860 €	154,40 €
100	013	967041112	Prisekanie rovných osteni v betóne	30,000	m2	15,190 €	455,70 €
101	013	968061112	Vyvesenie drev.kridiel okien	28,000	kus	0,210 €	5,88 €
102	013	968061126	Vyvesenie drev.kridiel dvier	35,000	kus	0,630 €	22,05 €
103	013	968062354	Vybúranie rámov okien drev.zdvojených do 1m2	4,872	m2	7,720 €	37,61 €
104	013	968062356	Vybúranie rámov okien drev.zdvojených 2-4m2	97,986	m2	3,940 €	386,06 €
105	013	968062745	Vybúranie drev.stien zasklených s dverami	19,969	m2	2,100 €	41,93 €
106	013	968072455	Vybúranie kovových dverných zárubní	56,737	m2	7,130 €	404,53 €
107	013	971033561	Vybúranie otvorov do 1m2 v murive tehlovom hr.30-60cm	3,145	m3	54,540 €	171,53 €
108	013	971033651	Vybúranie otvorov 1-4m2 v murive tehlovom hr.30-60cm	5,275	m3	33,560 €	177,03 €
109	013	9710526PC	Vybúranie otvorov v keram.stenových paneloch (vrátane rozpílenia na kusy)	8,626	m3	159,420 €	1 375,16 €
110	013	9710527PC	Vybúranie celých keram.stenových panelov (vrátane rozpílenia na kusy)	32,713	m3	134,250 €	4 391,72 €
111	013	9711104PC1	Vyrezanie keram.panelov hr.20-25cm el.stenovou pilou	77,330	m	117,470 €	9 083,96 €
112	013	9711104PC2	Vyrezanie keram.panelov hr.30-35cm el.stenovou pilou	46,540	m	176,200 €	8 200,35 €
113	013	9711105pc	Vybúranie otvoru v prefa železobet.strope (vrátane rozpílenia na kusy)	3,660	m3	184,590 €	675,60 €
114	013	9711105pc1	Vyrezanie otvoru v prefa železobet.strope	20,480	m	83,900 €	1 718,27 €
115	013	973048141	Vysekánie rýh pre kovové podchytávky v keram.paneloch	17,720	m	16,780 €	297,34 €
116	013	975043121	Jednorad.podchytenie stropov v.do 3,5m zaťaž.do 1000kg/m	10,000	m	16,780 €	167,80 €
117	013	976071111	Vybúranie kovových zábradií	9,000	m	4,200 €	37,80 €
118	013	978011191	Otlčenie vnút.omietok stropov vápenocem.do 100%	602,910	m2	2,520 €	1 519,33 €
119	013	978015291	Otlčenie vonk.omietok stien vápenocem.do 100%	154,853	m2	1,840 €	284,93 €
120	013	978059531	Vybúranie vnút.keram.obkladov stien	177,753	m2	2,520 €	447,94 €
121	013	978013191	Otlčenie vnút.omietok stien vápenocem. do 100%	1 500,532	m2	1,840 €	2 760,98 €
122	013	978059631	Vybúranie vonk.keram.obkladov stien	106,062	m2	3,770 €	399,85 €
123	006	981011312	Asanácia strojovne postup.rozoberaním s podielom 15%	12,696	m3	8,390 €	106,52 €
124	712	712300833	Odstránenie povlakovkej krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	378,000	m2	0,420 €	158,76 €
125	712	712300851	Odstránenie vrstvy zo siporexových podkladov hr.20cm na streche	378,000	m2	0,580 €	219,24 €
126	721	725110811	Demontáž záchodov	8,000	súbor	6,710 €	53,68 €
127	721	725210821	Demontáž umývadiel	11,000	súbor	4,200 €	46,20 €
128	721	725240811	Demontáž sprchy	2,000	súbor	6,710 €	13,42 €
129	721	725310821	Demontáž drezov	2,000	súbor	4,200 €	8,40 €
130	721	725330840	Demontáž výleviek	2,000	súbor	6,710 €	13,42 €
131	721	725610810	Demontáž šporákov	2,000	súbor	3,360 €	6,72 €
132	721	725820803	Demontáž batérií umývadla	11,000	súbor	4,200 €	46,20 €
133	721	725840850	Demontáž batérií sprchy	2,000	kus	4,200 €	8,40 €
134	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies ocefových	19,200	m2	1,680 €	32,26 €
135	764	764352810	Demontáž žľabov polkruhových rš 330mm, do 30°	22,470	m	0,750 €	16,85 €
136	764	764359811	Demontáž kotlík konický fi do 150mm	2,000	kus	1,130 €	2,26 €
137	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš 330-600mm	54,480	m	1,090 €	59,38 €
138	764	764430840	Demontáž oplechovania atík.múrov rš 500mm	56,870	m	1,090 €	61,99 €
139	764	764430840	Demontáž oplechovania atík.múrov rš 500mm	56,870	m	1,090 €	61,99 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
140	764	764454803	Demontáž rúr odpadových kruhových d-150mm	17,200	m	0,850 €	14,62 €
141	767	767996802	Demontáž kovových mreží okien	32,400	kg	0,840 €	27,22 €
142	775	776200820	Odstránenie podlahovín zo schod.stupňov lepených s podložkou	27,600	m	1,010 €	27,88 €
143	775	776200830	Odstránenie hrán zo schod.stupňov	27,600	m	0,420 €	11,59 €
144	775	776401800	Demontáž soklíkov,lišť plastových	313,340	m	0,420 €	131,60 €
145	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	391,114	m2	2,350 €	919,12 €
146	013	979011111	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt za prvé podlažie	885,793	t	9,650 €	8 547,90 €
147	013	979011121	Zvislá doprava sute,vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1 771,586	t	5,710 €	10 115,76 €
148	013	979081111	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	885,793	t	9,230 €	8 175,87 €
149	013	979081121	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	7 972,137	t	0,290 €	2 311,92 €
150	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	885,793	t	8,270 €	7 325,51 €
151	013	979082121	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	885,793	t	1,010 €	894,65 €
152	013	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	885,793	t	14,690 €	13 012,30 €
153	014	999281111	Presun hmôt pre opravy,rekonštrukcie v objekte výšky do 25m	340,227	t	20,140 €	6 852,17 €
154	000	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	82,000	hod	8,230 €	674,86 €
155	000	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	130,000	hod	10,320 €	1 341,60 €
156	000	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	80,000	hod	10,320 €	825,60 €
157	000	99999PC	Demontáž bleskozvodu	378,000	m2	0,840 €	317,52 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				115 217,64			115 217,64 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				203 379,020			203 379,02 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
158	711	711193121	Hydroizolačný náter na vodorovnej ploche Aquafin	46,200	m2	13,420 €	620,00 €
159	711	7111931PC	Štierková hmota Prince Color s vloženou výstužnou tkaninou	46,200	m2	13,420 €	620,00 €
160	711	711411001	Zhotovenie tlak.hydroizolácie stud.vodorovný náter asfalt.penet	300,400	m2	0,210 €	63,08 €
161	711	711411PC	Vyrovnanie podkladu pre zhotovenie tlak.hydroizolácie	300,400	m2	0,210 €	63,08 €
162	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,060	t	1 384,420 €	83,07 €
163	711	711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej prítavením NAIP vodor.	328,200	m2	2,100 €	689,22 €
164	MAT	628522560	Pás modifikačný asfaltový ELASTODEK 40 Špecial	377,430	m2	6,300 €	2 377,81 €
165	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12m	50,971	%	1,680 €	85,63 €
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				4 601,89			4 601,89 €
712 - Povlakové krytiny							
166	712	712341559	Zhotovenie povl.krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	378,000	m2	1,680 €	635,04 €
167	712	712841559	Zhotovenie povl.krytiny striech vytiahnutím pásmi NAIP prítavením	40,286	m2	2,440 €	98,30 €
168	MAT	628522560	Pás modifikačný asfaltový ELASTODEK 40 Špecial	483,043	m2	6,210 €	2 999,70 €
169	712	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvar.spojmi	407,600	m2	4,280 €	1 744,53 €
170	712	712861703	Zhotovenie povl.krytiny striech vytiahnutím fólie prilepenej v celej ploche	24,576	m2	5,620 €	138,12 €
171	MAT	6282E1801	Fólia izolačná napr.Sikaplan 15G hr.1,5mm strešná	498,231	m2	6,590 €	3 283,34 €
172	712	712363101	Ukotvenie fólie tanier.hmožd.na podklad polystyren,min.vlna	2 165,000	kus	0,210 €	454,65 €
173	MAT	2831F9044	Hmoždinka zatepfovacia tanierová 8x135mm EJOT	2 165,000	kus	0,120 €	259,80 €
174	712	712391171	Zhotov.povl.krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	785,600	m2	0,550 €	432,08 €
175	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2	468,740	m2	0,640 €	299,99 €
176	MAT	693665160	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 500g/m2	434,700	m2	1,080 €	469,48 €
177	762	762341026	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr.21mm na pero a drážku	15,660	m2	11,330 €	177,43 €
178	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12m	130,266	%	2,600 €	338,69 €
712 - Povlakové krytiny spolu:				11 331,15			11 331,15 €
713 - Izolácie tepelné							
179	713	713111125	Montáž tep.isolácie stropov rovných spodom, prilepenie	73,000	m2	5,030 €	367,19 €
180	MAT	631412560	Doska z minerálnej vlny hr.10cm	74,460	m2	13,010 €	968,72 €
181	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh 1x polozenie	525,100	m2	0,670 €	351,82 €
182	713	713191120	Prekrytie tepelnej izolácie podláh položením PE fólie	525,100	m2	1,260 €	661,63 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
183	713	713191221	Obloženie stien po obvode páskami do 100mm	530,000	m	0,420 €	222,60 €
184	MAT	2831BA414	Doska Isover EPS napr.Neofloor hr.50mm	88,128	m2	5,880 €	518,19 €
185	MAT	2831BA416	Doska Isover EPS napr.Neofloor hr.70mm	194,616	m2	8,230 €	1 601,69 €
186	MAT	631412418	Doska z min.vlny napr.Steprock hr.2cm	38,046	m2	2,940 €	111,86 €
187	MAT	631412440	Doska z min.vlny napr.Steprock hr.4cm	214,812	m2	5,880 €	1 263,09 €
188	713	713121111.	Montáž akust.izolácie na sádrokarton.podhlady	564,500	m2	0,670 €	378,22 €
189	MAT	631411700	Doska min.vlny 40kg/m3 hr.5cm	575,790	m2	2,350 €	1 353,11 €
190	713	713131141	Montáž tep.izol.stien stien základov lepením z dosiek	12,960	m2	4,610 €	59,75 €
191	713	713131141	Montáž tep.izol.stien stien základov lepením z dosiek	88,188	m2	4,660 €	410,96 €
192	MAT	2831B0206	Doska Styrodur 3035 hr.100mm	13,219	m2	22,490 €	297,30 €
193	MAT	2831B0209	Doska Styrodur 3035 hr.160mm	89,952	m2	36,080 €	3 245,47 €
194	713	713131141.	Montáž tep.izolácie stien lepením dosiek	39,164	m2	4,660 €	182,50 €
195	MAT	631411750	Doska z minerálnej vlny 40kg/m3 hr.10cm	31,925	m2	4,870 €	155,47 €
196	MAT	631411810	Doska z minerálnej vlny 50kg/m3 hr.2cm	8,022	m2	1,180 €	9,47 €
197	713	713141135	Montáž tepelnej izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva	344,779	m2	2,100 €	724,04 €
198	MAT	2831F0336	Doska z polystyrénu EPS 150 S	70,335	m3	48,660 €	3 422,50 €
199	713	713162102	Montáž spádového klinu z polystyrénu na lepidlo	383,477	m2	5,710 €	2 189,65 €
200	MAT	2831U0583	Doska izolačná spádová Bachl EPS 150 Stabil	55,376	m3	112,440 €	6 226,48 €
201	713	7131911PC	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.izolácie	51,443	m2	2,100 €	108,03 €
202	MAT	2831J2001	Fólia nopová kaišková	53,501	m2	2,180 €	116,63 €
203	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 6-12m	293,844	%	1,180 €	346,74 €
			713 - Izolácie tepelné spolu:	25 293,11			25 293,11 €
763 - Konštrukcie - drevostavby							
204	763	763123141	Predsadená sádrokarton.stena za Geberit	8,160	m2	18,460 €	150,63 €
205	763	763132110	Podhlady sádrokartónové zaves.do roštu CD, GKB 12,5mm	564,500	m2	17,620 €	9 946,49 €
206	763	7631PC	Príplatok za impregnovaný sádrokarton podhlad do kúpelne RFI	106,400	m2	2,100 €	223,44 €
207	763	998763201	Presun hmôt pre sádrokarton konštr.v objektoch výšky 6-12m	121,655	%	5,030 €	611,92 €
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	10 932,48			10 932,48 €
764 - Konštrukcie klampiarske							
208	764	764352203	PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330mm	22,680	m	6,710 €	152,18 €
209	764	764359213	PZ pl. žľaby kotlík konický pre odpad.rúry d-150mm	3,000	kus	13,420 €	40,26 €
210	764	764410250	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250-330mm	48,420	m	10,070 €	487,59 €
211	764	764430250	PZ pl. oplechovanie atik.múrov rš 500-600mm	56,140	m	11,750 €	659,65 €
212	764	764454203	PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120mm	28,470	m	8,390 €	238,86 €
213	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky 6-12m	18,269	%	1,680 €	30,69 €
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	1 609,23			1 609,23 €
766 - Konštrukcie stolárske							
214	766	766-plast	Montáž plastových výplň.prvkov, PUR pena po obvode	235,240	bm	8,300 €	1 952,49 €
215	MAT	611PC1	Plastové okná s izolačným trojsklom	95,199	m2	138,440 €	13 179,35 €
216	MAT	611PC2	Plastové okná s izolačným trojsklom PO 30 min protipožiame	5,103	m2	377,570 €	1 926,74 €
217	766	766662122	Montáž dvier otvár.do drev.zárubne 1-krídl.	24,000	kus	16,780 €	402,72 €
218	766	766662142	Montáž dvier otvár.do drev.zárubne 2-krídl.	1,000	kus	25,170 €	25,17 €
219	766	7666621PC	Montáž protipožiarnych dvier otvár.do drev.zárubne 1-krídl.	9,000	kus	25,170 €	226,53 €
220	MAT	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197	4,000	kus	75,510 €	302,04 €
221	MAT	611617170	Dvere vnútorné plné 70x197	1,000	kus	79,710 €	79,71 €
222	MAT	6116171PO	Dvere vnútorné plné 80x197 protipožiarnie PO 30min	1,000	kus	151,030 €	151,03 €
223	MAT	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197	2,000	kus	83,900 €	167,80 €
224	MAT	611617250	Dvere vnútorné plné 90x197	15,000	kus	88,100 €	1 321,50 €
225	MAT	6116172PO	Dvere vnútorné plné 90x197 protipožiarnie PO 30min	5,000	kus	155,220 €	776,10 €
226	MAT	61161730	Dvere vnútorné plné 100x197	2,000	kus	104,880 €	209,76 €
227	MAT	611617320	Dvere vnútorné plné 100x197 protipožiarnie	3,000	kus	201,370 €	604,11 €
228	MAT	611617400	Dvere vnútorné plné 180x213	1,000	kus	218,150 €	218,15 €
229	MAT	61168KL	Kľučka+vložka+kovanie	34,000	kus	22,660 €	770,44 €
230	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl.	32,000	kus	29,370 €	939,84 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
231	MAT	611810660	Zárubne drevené 60x197cm	4,000	kus	75,510 €	302,04 €
232	MAT	611810670	Zárubne drevené 70x197cm	1,000	kus	79,710 €	79,71 €
233	MAT	611810680	Zárubne drevené 80x197cm	3,000	kus	83,900 €	251,70 €
234	MAT	611810690	Zárubne drevené 90x197cm	20,000	kus	88,100 €	1 762,00 €
235	MAT	611810691	Zárubne drevené 100x197cm	5,000	kus	96,490 €	482,45 €
236	766	766682123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	1,000	kus	41,950 €	41,95 €
237	MAT	6118122PC	Zárubňa dyhovaná 183x213cm	1,000	kus	184,590 €	184,59 €
238	766	7666PC	Lahké kabínkové priečky s dverami vo WC	4,960	m2	26,850 €	133,18 €
239	766	7667PC	Drevené madlo na stenu chodieb s uchytaním	28,010	m	37,760 €	1 057,66 €
240	766	998766202	Presun hmôt pre konštr.stolárske v objektoch výšky 6-12m	314,159	%	1,010 €	317,30 €
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				27 866,06			27 866,06 €
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
241	766	767-al	Montáž hliníkových výplň.prvkov, PUR pena po obvode	38,060	bm	10,490 €	399,25 €
242	MAT	55302-AL	Hliníkové vonkajšie dvere s trojsklom	20,276	m2	385,960 €	7 825,72 €
243	MAT	55303-AL	Hliníkové vonkajšie dvere s trojsklom PO30 min	4,440	m2	427,910 €	1 899,92 €
244	767	76781PC	Vonkajšie nerezové zábradlie v.0,9m, m+d	37,260	m	100,680 €	3 751,34 €
245	767	76782PC	Vonkajšie nerezové zábradlie v.1,1m, m+d	45,000	m	117,470 €	5 286,15 €
246	767	767833100	Montáž rebrikov do muřiva s bočnicami	3,600	m	6,710 €	24,16 €
247	767	767834101	Montáž ochranného koša rebrika skrutkovaním	3,600	m	4,200 €	15,12 €
248	MAT	5534824PC	Čistiaca rohož v AL ráme, m+d	1,170	m2	184,590 €	215,97 €
249	767	767995106	Montáž kovových doplnk.konštrukcii	1 493,630	kg	0,920 €	1 374,14 €
250	MAT	133881400	Tyč ocelová HEA,HEB	1 084,100	kg	0,920 €	997,37 €
251	MAT	553439070	Oceľové valcované profily	409,530	kg	1,760 €	720,77 €
252	767	767995108	Montáž kovových doplnk.konštrukcii nad 500kg	634,316	kg	0,920 €	583,57 €
253	MAT	553439080	Oceľový jäcklový profil	634,316	kg	2,100 €	1 332,06 €
254	767	998767202	Presun hmôt pre kovové konštr.v objektoch výšky 6-12m	268,449	%	0,840 €	225,50 €
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				24 651,04			24 651,04 €
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
255	771	771071111	Montáž keram.dlažieb mrazuvzdorným flexibil.lepidlom napr.Prince Color	93,950	m2	15,780 €	1 482,53 €
256	771	771411112	Montáž vonk.keram.soklíkov rovných do malty	33,716	m	2,940 €	99,13 €
257	MAT	5976731M	Vonkajšie keramické dlaždice mrazuvzdorné 330x330mm	102,188	m2	20,980 €	2 143,90 €
258	771	771271102	Montáž obkladu vnút.schod.stupňov z keram.dlaždíc do malty	15,650	m2	20,140 €	315,19 €
259	771	771411034	Montáž keram.soklíka schod.stupň.v.100mm do malty	15,354	m	2,940 €	45,14 €
260	MAT	59767300D	Schodiskové keramické dlaždice	18,560	m2	20,980 €	389,39 €
261	771	7712711PC	Montáž obkladu vonk.schod.stupňov z keram.dlaždíc do malty	14,141	m2	20,140 €	284,80 €
262	771	7712712PC	Montáž soklíka rovného vonk.schod.stupňov z keram.dlaždíc do malty	8,550	m	16,780 €	143,47 €
263	MAT	5976730M	Schodiskové keramické dlaždice mrazuvzdorné	16,196	m2	22,660 €	367,00 €
264	771	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla	33,280	m	1,860 €	61,90 €
265	771	771575206	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu	100,070	m2	13,420 €	1 342,94 €
266	MAT	597643740	Keramické dlaždice	108,568	m2	13,420 €	1 456,98 €
267	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 6-12m	96,468	%	4,200 €	405,17 €
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				8 537,54			8 537,54 €
776 - Podlahy povlakové							
268	775	776491111	Lepenie plastovej podlahovej lišty	364,430	m	2,100 €	765,30 €
269	MAT	2841024PC	Soklík PVC podlahový	382,652	m	1,840 €	704,08 €
270	775	776521100	Lepenie povlakových PVC podláh	401,400	m2	2,680 €	1 075,75 €
271	MAT	284102420	Podlahovina PVC	421,470	m2	13,010 €	5 483,32 €
272	775	776525115	Spojovanie podláh z plastov zvarovanie za studena	402,000	m	1,010 €	406,02 €
273	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 6-12m	102,208	%	0,840 €	85,85 €
776 - Podlahy povlakové spolu:				8 520,32			8 520,32 €
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
274	771	781415014	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu	279,006	m2	15,780 €	4 402,71 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
275	771	781419704	Škárovanie pri montáži	279,006	m2	0,420 €	117,18 €
276	MAT	597656400	Keramické obkladačky	292,956	m2	13,420 €	3 931,47 €
277	771	78141PC	Profil na ukončenie keram.obkladu	95,000	m	2,940 €	279,30 €
278	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objekte výšky 6-12m	10,597	t	12,590 €	133,42 €
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				8 864,08			8 864,08 €
783 - Nátery							
279	783	783222100	Nátery kov.doplňk.konštr.syntet.dvojnásobné	48,880	m2	4,200 €	205,30 €
280	783	783225400	Nátery kov.doplňk.konštr.syntet.dvojnás.+1x email s fmel	15,232	m2	5,030 €	76,62 €
281	783	783226100	Nátery kov.doplňk.konštr.syntet.základné	64,112	m2	1,680 €	107,71 €
783 - Nátery spolu:				389,63			389,63 €
784 - Maľby							
282	784	784411301	Pačok váp.mliekom s obrúsením v miestnosti výšky do 3,8m	1 876,545	m2	0,340 €	638,03 €
283	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut.far.dvojnás.v miestnosti výšky do 3,8m	1 876,545	m2	1,630 €	3 058,77 €
784 - Maľby spolu:				3 696,80			3 696,80 €
999 - PSV ostatné							
284	700	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	30,000	hod	10,320 €	309,60 €
999 - PSV ostatné spolu:				309,60			309,60 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				136 602,930			136 602,93 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
285	NAD	ELEKTRO	Elektroinštalácia	1,000	kpl	24 368,770 €	24 368,77 €
286	NAD	UK	Vykurovanie	1,000	kpl	47 699,870 €	47 699,87 €
287	NAD	výťah-e	Osobný výťah so samoobsluhou,napr.OTIS GEN2Stream	1,000	kpl	36 400,000 €	36 400,00 €
288	NAD	VZT	Vzduchotechnika	1,000	kpl	10 064,560 €	10 064,56 €
289	NAD	ZTI	Zdravotechnická inštalácia	1,000	kpl	49 997,540 €	49 997,54 €
290	NAD	NN prípojka	NN prípojka	1,000	kpl	732,520 €	732,52 €
291	NAD	RP	Rekonštrukcia STL plynovej prípojky	1,000	kpl	1 007,250 €	1 007,25 €
292	NAD	RP1	Rekonštrukcia NTL plynovej prípojky	1,000	kpl	4 433,960 €	4 433,96 €
293	NAD	SP	Spevnené plochy	1,000	kpl	53 688,830 €	53 688,83 €
294	NAD	VP+KP+Z	Vodovodná+kanalizačná+dažďová prípojka, žumpa	1,000	kpl	31 368,070 €	31 368,07 €
295	NAD	Z1R	Rezerva č.1	0,000	kpl	0,000 €	0,00 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				259 761,37			259 761,37 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				259 761,37			259 761,37 €
Za rozpočet celkom				599 743,32			599 743,32 €

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S001
Stavba: NN inštalácia Harmonia-opravnené náklady

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.3.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 36328375
IČO DPH: SK2020113623

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Gešnábel

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	24 368,77
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	24 368,77
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 368,77	4 873,75

Cena s DPH	v	EUR	29 242,52
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

17.5.2021

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Stará Ivánska cesta 1
010 04 Bratislava
375, DIČ SK2020113623 14

17.5.2021

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S001

Stavba: NN inštalácia Harmonia-opravnené náklady

Miesto:

Dátum: 1.3.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Marek Gešnábel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		24 368,77	29 242,52
S001	Harmonia-opravnené náklady	24 368,77	29 242,52
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		24 368,77	29 242,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NN inštalácia Harmonia-opravnené náklady

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 36328375
IČO DPH: SK2020113623

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Gešnábel

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 368,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				24 368,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	24 368,77	4 873,75
Cena s DPH		v	EUR	29 242,52

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



17.5.2021

Chval

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Stará Ivánska cesta 1
012 04 Bratislava
IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.

17.5.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NN inštalácia Harmonia-opravnené náklady

Miesto:

Dátum:

01.03.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	24 368,77
HSV - Práce a dodávky HSV	147,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	147,20
M - Práce a dodávky M	21 637,33
21-M - Elektromontáže	19 524,62
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 112,71
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 584,24
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 368,77

ROZPOČET

Stavba: NN inštalácia Harmonia-opravnené náklady

Miesto:

Dátum:

01.03.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 368,77 €

HSV - Práce a dodávky HSV

147,20 €

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

147,20 €

169	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	40,000	0,380 €	15,20 €
167	K	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	60,000	0,480 €	28,80 €
168	K	974032878	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t	m	120,000	0,860 €	103,20 €

M - Práce a dodávky M

21 637,33 €

21-M - Elektromontáže

19 524,62 €

50	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	0,940 €	235,00 €
51	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	250,000	0,480 €	120,00 €
165	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	157,000	0,960 €	150,72 €
166	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	157,000	0,190 €	29,83 €
64	K	210020023	Vešiak na oceľ. výstuž TH, Z, K, vrátane silon. pásky (pre znovumontáž pôvod. kábl. trás)	ks	140,000	2,250 €	315,00 €
65	M	552810005800	Zväzkový držiak Grip - 2207036 - 2031 M 30 FS	ks	140,000	0,790 €	110,60 €
15	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,060 €	4,06 €
16	M	345320003100	vypínač č.1 IP44 Legrand Valena neutral 774201 biely	ks	1,000	4,360 €	4,36 €
5	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	36,000	1,540 €	55,44 €
6	M	345320000500	vypínač č.1 Legrand Valena neutral 774401 biely	ks	36,000	2,340 €	84,24 €
7	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	1,760 €	7,04 €
8	M	345330003300	vypínač č.5 Legrand Valena neutral 774405 biely	ks	4,000	3,730 €	14,92 €
9	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	6,000	3,510 €	21,06 €
10	M	345330003400	vypínač č.5B (6+6) Legrand Valena neutral 774408 biely	ks	6,000	4,400 €	26,40 €
11	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	1,760 €	10,56 €
12	M	345330000400	vypínač č.6 Legrand Valena neutral 774406 biely	ks	6,000	2,410 €	14,46 €
13	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	4,000	1,980 €	7,92 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	345330000700	vypínač č.7 Legrand Valena neutral 774407 biely	ks	4,000	4,230 €	16,92 €
1	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	102,000	2,850 €	290,70 €
2	M	345510001900	zásuvka Legrand Valena neutral 774396 biela	ks	102,000	2,520 €	257,04 €
3	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	4,840 €	38,72 €
4	M	345510005600	zásuvka s krytom IP44 Legrand Valena neutral 774221 biela	ks	8,000	9,050 €	72,40 €
97	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	66,000	2,880 €	190,08 €
98	M	358220000500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	66,000	2,430 €	160,38 €
99	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	46,000	2,880 €	132,48 €
100	M	358220001400	Istič TX3 1P, charakteristika C, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	46,000	2,680 €	123,28 €
101	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	2,880 €	5,76 €
102	M	358220001600	Istič TX3 1P, charakteristika C, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	2,000	2,660 €	5,32 €
95	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	5,090 €	30,54 €
96	M	358220042300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	6,000	8,600 €	51,60 €
124	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	5,090 €	20,36 €
125	M	358220046200	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	4,000	13,800 €	55,20 €
87	K	210120405	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	3,000	5,960 €	17,88 €
88	M	358220071300	Istič TX3 4P, charakteristika C, 40 A, 6000 A, 4 moduly, LEGRAND	ks	3,000	17,120 €	51,36 €
126	K	210120407	Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	4,760 €	4,76 €
127	M	358220052000	Istič DX3 3P, charakteristika B, 80 A, 10000 A/16 kA, 4,5 moduly, LEGRAND	ks	1,000	75,400 €	75,40 €
89	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	15,000	4,760 €	71,40 €
90	M	358230026100	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	15,000	31,560 €	473,40 €
84	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	4,000	5,530 €	22,12 €
85	M	358240000800	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 1P+N, 50 kA, limp= 25kA/pól, 4 moduly, signalizácia na diaľku, LEGRAND	ks	1,000	287,020 €	287,02 €
86	M	358240000900	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 1P+N, 16kA, limp= 12,5kA/pól, 2 moduly, LEGRAND	ks	3,000	51,210 €	153,63 €
34	K	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	1,000	4,470 €	4,47 €
35	M	345510000600	Núdzové a požiarne STOP tlačítko, GW42201	ks	1,008	22,320 €	22,50 €
20	K	210160011	Časový spínač vrátane zapojenia	ks	6,000	5,460 €	32,76 €
21	M	394540000100	Časový spínač pod vypínač	ks	6,000	8,370 €	50,22 €
82	K	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	127,540 €	127,54 €
83	M	166660	Rozvádzač xEnergy Basic (Profi Plus), IP54 (BPM-O-..., BPM-U-...), označenie BPZ-MH, EATON ELECTRIC	ks	1,000	996,360 €	996,36 €
78	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	17,470 €	17,47 €
79	M	178820	Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere, skrutková svorkovnica, 4 rady, modulov 56, typové označenie KLV-48UPS-F, EATON ELECTRIC	ks	1,000	44,400 €	44,40 €
80	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	21,340 €	42,68 €
81	M	283050	Rozvodnica Xboard, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, typové označenie BF-U-5/120-C, EATON ELECTRIC	ks	2,000	144,270 €	288,54 €
70	K	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	4,000	5,410 €	21,64 €
71	M	348110000700	Svietidlo typ C - 19W, IP44	ks	4,000	70,940 €	283,76 €
66	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	40,000	5,750 €	230,00 €
67	M	348110000100	Svietidlo typ A-PRISADENE 600x600 LED	ks	40,000	55,000 €	2 200,00 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	30,000	8,630 €	258,90 €
69	M	348110000500	Svietidlo typ B - DOWNLIGHT LED 20W,	ks	30,000	55,000 €	1 650,00 €
74	K	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	2,000	6,090 €	12,18 €
75	M	348110001000	Svietidlo typ E - RONDO G2, IP65, 23W	ks	2,000	158,620 €	317,24 €
72	K	210201952	Montáž svietidla zapusteného do 2 kg	ks	4,000	5,970 €	23,88 €
73	M	348110000900	Svietidlo typ D - PLEIAD EVO 14W	ks	4,000	55,000 €	220,00 €
161	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	20,000	1,660 €	33,20 €
162	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	20,000	1,000 €	20,00 €
130	K	210220003	Skrytý zvod pri zateplovacom systéme FeZn Ø 8	m	80,000	6,970 €	557,60 €
131	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	80,000	0,840 €	67,20 €
132	M	345710038300	Príchytky pre rúrku z PVC S32	ks	24,000	0,220 €	5,28 €
133	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	32,000	1,000 €	32,00 €
128	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000	0,830 €	99,60 €
129	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	113,040	1,000 €	113,04 €
163	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici	ks	24,000	14,110 €	338,64 €
164	M	053822	Svork. ekvipot. 1801 VDE kryt	KS	24,000	18,880 €	453,12 €
139	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KR	ks	7,000	9,200 €	64,40 €
140	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KR, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	7,000	42,040 €	294,28 €
141	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	2,030 €	14,21 €
142	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	7,000	0,380 €	2,66 €
136	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	156,000	0,640 €	99,84 €
137	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	156,000	2,070 €	322,92 €
138	M	354410034900	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	156,000	0,980 €	152,88 €
143	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	8,000	5,350 €	42,80 €
144	M	354410022600	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 20	ks	8,000	9,100 €	72,80 €
145	M	354410024700	Podstavec ocelový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	8,000	34,920 €	279,36 €
146	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	1,100 €	8,80 €
147	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	8,000	1,200 €	9,60 €
148	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	1,840 €	14,72 €
149	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	0,990 €	7,92 €
154	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	36,000	1,300 €	46,80 €
155	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	36,000	0,350 €	12,60 €
156	M	354410003600	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	36,000	0,300 €	10,80 €
150	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,840 €	14,72 €
151	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,000 €	8,00 €
152	K	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	6,000	2,540 €	15,24 €
153	M	354410004800	Svorka FeZn na 3/4" potrubie označenie ST 02	ks	6,000	0,760 €	4,56 €
159	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	1,840 €	36,80 €
160	M	354410000600	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	20,000	0,590 €	11,80 €
157	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	1,840 €	36,80 €
158	M	354410001000	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	20,000	0,580 €	11,60 €
134	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	180,000	1,380 €	248,40 €
135	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	24,300	4,830 €	117,37 €
19	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	6,000	2,280 €	13,68 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210411066	Montáž PIR detektora	ks	7,000	2,220 €	15,54 €
32	M	404610001500	Detektor pohybu 180	ks	2,000	9,670 €	19,34 €
33	M	404610001600	Detektor pohybu 360	ks	5,000	12,740 €	63,70 €
40	K	210800220	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	340,000	0,640 €	217,60 €
41	M	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	340,000	0,250 €	85,00 €
36	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	1 600,000	0,640 €	1 024,00 €
37	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	1 600,000	0,320 €	512,00 €
38	K	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	1 280,000	0,710 €	908,80 €
39	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	1 280,000	0,500 €	640,00 €
44	K	210800239	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	80,000	0,740 €	59,20 €
45	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	80,000	0,840 €	67,20 €
48	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	200,000	0,340 €	68,00 €
49	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	200,000	0,410 €	82,00 €
58	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	50,000	0,590 €	29,50 €
59	M	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	50,000	1,050 €	52,50 €
52	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	0,580 €	145,00 €
53	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm ²	m	250,000	0,490 €	122,50 €
54	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	160,000	0,650 €	104,00 €
55	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm ²	m	160,000	0,670 €	107,20 €
56	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	160,000	0,610 €	97,60 €
57	M	341610017100	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm ²	m	160,000	2,700 €	432,00 €
62	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	240,000	0,580 €	139,20 €
63	M	341610025000	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm ²	m	240,000	0,720 €	172,80 €

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 112,71 €

24	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	11,000	3,120 €	34,32 €
25	M	383150004900	dátová dvojjzásuvka Legrand Valena neutral 774239 UTP kat5e biela	ks	11,000	12,120 €	133,32 €
26	M	374890026200	1 rámk Legrand Valena neutral 774451	ks	102,000	0,610 €	62,22 €
27	M	374890026300	2-rámik biely Legrand Valena neutral 774452 vodorovný	ks	24,000	1,250 €	30,00 €
28	M	374890026400	3-rámik biely Legrand Valena neutral 774453 vodorovný	ks	2,000	1,960 €	3,92 €
30	M	374890026600	5-rámik biely Legrand Valena neutral 774455 vodorovný	ks	3,000	6,310 €	18,93 €
46	K	220511030	Kábel FTP uložený pod omietku	m	750,000	1,850 €	1 387,50 €
47	M	341230000800	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm ²	m	750,000	0,590 €	442,50 €

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 584,24 €

171	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	553,770 €	553,77 €
172	K	000600018	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	eur	1,000	92,290 €	92,29 €
173	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	92,290 €	92,29 €
174	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	369,180 €	369,18 €
175	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	369,180 €	369,18 €
176	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1 107,530 €	1 107,53 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie-oprávnené	EČO	
Názov časti		Miesto	Rajecké Teplice
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica	36328375	SK2020113623
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
108-01-2018	Martin Matušek	1.3.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	1 121,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	19 844,40	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	25 694,97	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	46 660,37	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	1 039,50	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka HANT BA, a.s. Hliny 1412 017 07 Považská Bystrica Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1 821 04 Bratislava IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 47 699,87 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 47 699,87 DPH 9 539,97 26 Cena s DPH (r. 23-25) 57 239,84 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---	---

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Vykurovanie-oprávnené

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecské Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 121,000 €
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 120,060 €
99	Presun hmôt HSV	0,940 €
PSV	Práce a dodávky PSV	45 539,370 €
713	Izolácie tepelné	1 885,000 €
731	Ústredné kúrenie, kotolne	6 451,050 €
732	Ústredné kúrenie, strojovne	7 836,860 €
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	9 153,960 €
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 442,120 €
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	16 806,290 €
767	Konštrukcie doplnkové kovové	627,900 €
783	Dokončovacie práce - nátery	1 336,190 €
OST	Ostatné	1 039,500 €
	<u>Celkom</u>	<u>47 699,870 €</u>

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
 Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Miesto: Rajecké Teplice

Spracoval: Martin Matušek

Dátum: 1.3.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 121,00 €

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 120,06 €

1	014	953842150	Vyvolžkovanie existujúceho komínového telesa výšky 10 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	1,000	790,930 €	790,93 €
2	005	971038807	Vyrovnanie povrchu prieduchu komína frézovaním, tehla, otvor priemeru do 200 mm, výška komína 10 m -0,02700t	súb.	1,000	329,130 €	329,13 €

99 Presun hmôt HSV 0,94 €

3	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,161	5,820 €	0,94 €
---	-----	-----------	---	---	-------	---------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 45 539,37 €

713 Izolácie tepelné 1 885,00 €

4	713	713481111x1	Montáž izolácie tepelnej potrubia kaučukovej	m	30,000	4,590 €	137,70 €
5	484	4847263830x2	Kaučuková tepelná izolácia medeného potrubia D28	m	30,000	6,880 €	206,40 €
6	713	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38	m	290,000	1,880 €	545,20 €
					188+102		290,000

7	283	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	197,400	1,880 €	371,11 €
					188 * 1,05		197,400

8	283	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	107,100	2,120 €	227,05 €
					102 * 1,05		107,100

9	631	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	171,040 €	171,04 €
10	713	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50, vnút.priemer 39-73 mm	m	32,000	2,750 €	88,00 €
					32		32,000

11	631	6314152890	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skruž do 100°C, 49x40x1000 mm	m	33,600	3,350 €	112,56 €
					32 * 1,05		33,600

12	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	23,162	1,120 €	25,94 €
----	-----	-----------	--	---	--------	---------	---------

731 Ústredné kúrenie, kotolne 6 451,05 €

13	731	731249124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	súb.	2,000	107,520 €	215,04 €
14		8615109AM	CGB-2/24 - závesný kondenzačný kotol so zobrazovacím modulom AM, KKH WOLF	ks	2,000	1 586,760 €	3 173,52 €
15	DG0	7965030a1a	KASKÁDOVÝ MODUL KM	ks	1,000	738,360 €	738,36 €
16	DG0	7965030a1b	OVLÁDACÍ MODUL BM S VONKAJŠÍM SNÍMAČOM	ks	1,000	486,640 €	486,64 €
17	DG0	7965030a1c	Prekáblovanie ovládacieho systému kotolne	kpl	1,000	444,690 €	444,69 €
18	DG0	2651495x1	Súprava DN 80/125 na vodorovné vedenie	ks	2,000	104,280 €	208,56 €
19	DG0	2651498x1	Prípájacia súprava DN 80/125 - koncentrické vedenie spalín v šachte	ks	1,000	131,550 €	131,55 €
20	731	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	10,000	2,170 €	21,70 €
21	731	731361101x1	Koncentrický spalínovod zvislý 4m	súb.	1,000	824,680 €	824,68 €
22	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	77,853	2,650 €	206,31 €

732 Ústredné kúrenie, strojovne 7 836,86 €

23	731	732111408	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	57,320 €	57,32 €
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	---------

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Rajecské Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Miesto: Rajecské Teplice

Spracoval: Martin Matušek

Dátum: 1.3.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
24	484	4848880050x1235	Združený rozdeľovač a zberač DN80 (vývody 1xDN25, 1xDN32, 1xDN40)	m	1,000	520,520 €	520,52 €
25	484	4848880086	Nastaviteľné stojany pre zberače RS KOMBI, NS 300 - 350, výška 370 - 570mm	ks	2,000	57,340 €	114,68 €
26	731	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	62,770 €	62,77 €
27	484	484380002600ref	Ohrievač zásobníkový REFLEX AB500/1 o obsahu 500 litrov	ks	1,000	2 972,510 €	2 972,51 €
28	731	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	6,400 €	6,40 €
29	484	4846714000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 35 l šedá REFLEX	ks	1,000	40,480 €	40,48 €
30	DG1	228130x21	Anuloid DN100, DN50	ks	1,000	222,990 €	222,99 €
31	DGE	125.030.00x22	Magnetická úprava vody, DN50	ks	1,000	672,970 €	672,97 €
32	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	2,660 €	5,32 €
33	BU2	95047565	Čerpadlo ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz, tř.A, č. 95047565, GRUNDFOS	ks	1,000	156,410 €	156,41 €
34		5710626495320gg	MAGNA3 25-60N	ks	1,000	1 390,080 €	1 390,08 €
35	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	9,340 €	9,34 €
36		5710626495429	MAGNA3 D 40-100 F 220 1x230V P	ks	1,000	1 520,030 €	1 520,03 €
37	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	96,642	0,880 €	85,04 €

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

9 153,96 €

38	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 (15+7+6+24+8+4+12+18)*2	m	188,000	8,670 €	1 629,96 €
					188,000		
39	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 (8+4+3+16+12+4+4)*2	m	102,000	10,750 €	1 096,50 €
					102,000		
40	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 16*2	m	32,000	12,460 €	398,72 €
					32,000		
41	731	733151027	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	30,000	19,730 €	591,90 €
42	731	733161601	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM4	súb.	8,000	88,150 €	705,20 €
43		8392	GTF-VSV 3 1", rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania, GABOTHERM	ks	4,000	92,580 €	370,32 €
44		8459	GTF-VSV 4 1", rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania, GABOTHERM	ks	4,000	108,830 €	435,32 €
45	7Y0	13309	Uzatvárací kohút 1" s regulačným ventilom GT-SVR 1", 1 pár	pár	8,000	54,420 €	435,36 €
46		20004.2	Systém pripojenia vykurovacích telies GT-VKM 4 - skrinka na montáž pod omietku, GABOTHERM	ks	8,000	80,400 €	643,20 €
47	731	733161602	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM7	súb.	4,000	94,420 €	377,68 €
48	7Y0	8558	GTF-VSV 7 1", rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania	ks	2,000	158,380 €	316,76 €
49		8479	GTF-VSV 6 1", rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania, GABOTHERM	ks	2,000	145,380 €	290,76 €
50	7Y0	13309	Uzatvárací kohút 1" s regulačným ventilom GT-SVR 1", 1 pár	pár	4,000	54,420 €	217,68 €
51	7Y0	20007.2	Systém pripojenia vykurovacích telies GT-VKM 7 - skrinka na montáž pod omietku	ks	4,000	86,910 €	347,64 €

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Rajecské Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Spracoval: Martin Matušek

Miesto: Rajecské Teplice

Dátum: 1.3.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
52	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových 188+102+32	m	322,000	0,230 €	74,06 €
					322,000		
53	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	30,000	0,440 €	13,20 €
54	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	3 360,000	0,320 €	1 075,20 €
55	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	111,156	1,210 €	134,50 €

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 442,12 €

56	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 5+26+8	ks	39,000	0,540 €	21,06 €
					39,000		
57	551	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	5,000	1,800 €	9,00 €
58	731	734213110	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/4	ks	2,000	1,320 €	2,64 €
59	484	4849210111	Ručný odvzdušňovací ventil, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, č. 00410007 IVAR	ks	2,000	1,010 €	2,02 €
60	731	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	2,990 €	2,99 €
61	DG1	1262213	Ventil spätný pružinový DN25, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	7,580 €	7,58 €
62	731	734240015	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	3,000	3,510 €	10,53 €
63	DG1	1262214	Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	3,000	10,030 €	30,09 €
64	731	734240020	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	2,000	4,540 €	9,08 €
65	DG1	1262215	Ventil spätný pružinový DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	2,000	13,990 €	27,98 €
66	731	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	5,570 €	5,57 €
67	551	5518200120	Filter závitový nerez, 2", 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000200 IVAR	ks	1,000	121,220 €	121,22 €
68	731	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	3,730 €	3,73 €
69	484	4849220008	Zmiešavací ventil trojcestný, 1", 8 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501550 IVAR	ks	1,000	26,760 €	26,76 €
70	484	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V	ks	1,000	76,020 €	76,02 €
71	731	734296190	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	1,000	5,670 €	5,67 €
72	484	4849220012	Zmiešavací ventil trojcestný, 6/4", 28 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501564 IVAR	ks	1,000	90,180 €	90,18 €
73	484	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V	ks	1,000	76,020 €	76,02 €
74	731	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	13,000	6,860 €	89,18 €
75	DG1	1210003	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č. 1210003	ks	13,000	9,040 €	117,52 €
76	551	5517527200	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VALVEX	ks	26,000	3,910 €	101,66 €
77	388	3883281400	Teploměr DTR 0--200°C, dĺžky stonky 250 mm	ks	8,000	10,450 €	83,60 €
78	731	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	11,000	7,840 €	86,24 €
79	DG1	1210004	Guľový kohút DN32, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č. 1210004	ks	11,000	12,590 €	138,49 €
80	731	734315020	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	10,000	9,140 €	91,40 €
81	DG1	1210005	Guľový kohút DN40, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č. 1210005	ks	10,000	20,150 €	201,50 €

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
 Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Miesto: Rajecké Teplice

Spracoval: Martin Matušek

Dátum: 1.3.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
82	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	17,573	0,250 €	4,39 €

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

16 806,29 €

83	731	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	9,000	9,400 €	84,60 €
84	484	4845501025	Vykurovací rebrík radiátor KORADO oceľ.rebrík KORALUX LINEAR CLASSIC - E KLC 450x1220 elektrický	ks	9,000	70,680 €	636,12 €
85	484	4845501485	Vykurovací tyč 400 W pre radiátor KORADO RADIK COMBI a KORALUX elektrický	ks	9,000	30,940 €	278,46 €
86	731	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	560,000	27,740 €	15 534,40 €
87	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	185,514	1,470 €	272,71 €

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 336,19 €

88	767	767871110	Montáž podporných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	440,500 €	440,50 €
89	553	55301000011	Podporný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	880,990 €	880,99 €
90	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,000	0,980 €	14,70 €

783 Dokončovacie práce - nátery

627,90 €

91	783	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	322,000	1,950 €	627,90 €
----	-----	-----------	---	---	---------	---------	----------

OST Ostatné


1 039,50 €

92	HZS	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	7,560 €	544,32 €
93	HZS	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	7,560 €	226,80 €
94	HZS	HZS0001121	Spustenie a uvedenie kotolne do prevádzky	hod	30,000	7,560 €	226,80 €
95	HZS	HZS0001122	Dopojenie vykurovacích telies	ks	9,000	4,620 €	41,58 €

Celkom

47 699,87 €

Ponuka na dodávku a montáž výtahu.

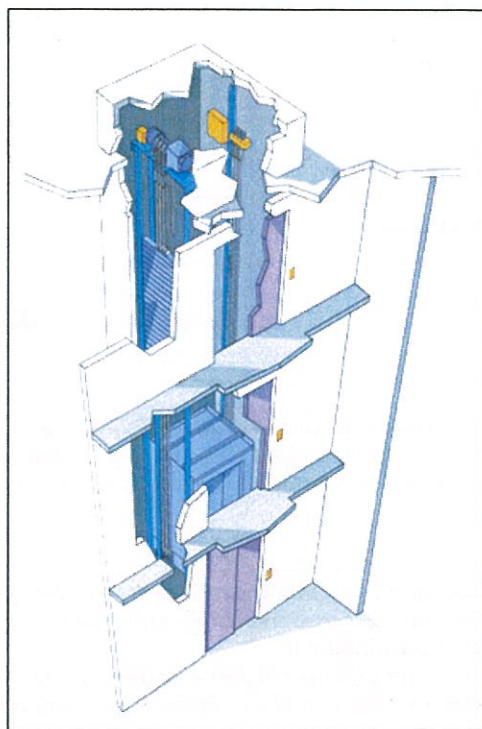

Projekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA RAJECKÉ TEPLICE

Číslo ponuky: G3NF839Y/01

Dátum: 16/10/2018



in service

Projekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA RAJECKÉ TEPLICE

Zákazník: Proj-Ing, spol. s r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Pagáč Peter
Adresa: Rosina 463, 013 22
Tel.: -
Mobil: +421 903 504 067
Fax: -
E-mail: pagac.peter@gmail.com

Naša zn: B18 – NF839Y – 01

Dátum: 21/05/2018

Vážený zákazník,

predkladáme Vám ponuku na projekt STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA RAJECKÉ TEPLICE. Pri technickom riešení projektu a pri stanovení ponukovej ceny sme vychádzali z dostupných informácií, ktorá ste nám poskytli alebo sprostredkovali. V ponuke sú rešpektované požiadavky s ohľadom na záväzné predpisy a platné technické normy.

Chcel by som upozorniť na výhody produktov a služieb f.OTIS.

- OTIS používa bezprevodovú technológiu pohonov s rekuperačnými pohonmi /Green budovy a produkty/
- nový typ nosných prostriedkov /ploché oceľové laná v polyuretánovom obale/ zabezpečuje tichý chod a dlhú životnosť /až do životnosti zariadenia/
- frekvenčné meniče sú súčasťou pre plynulý rozbeh a dobeh výťahu
- servisné náklady sú v porovnaní s ostatnými firmami na oveľa nižších úrovniach, neúčtuje sa diagnostika prvkov výťahu ako napr. laná atď....
- všetky výťahové zariadenia GEN2 sú v energetickej triede A

Nové dizajny kabín a OTIS technológií typu GEN2 Life/Stream je možné vidieť na webových stránkach a youtube:

<http://cabcreate.otis.com/>

<http://biseucabwbc01.cloudapp.net/>

<http://gen2.otis.com/>

V prípade potreby doplňujúcich informácií ma kontaktujte podľa nižšie uvedených údajov.
S pozdravom

Ing. Mário Brna
Obchodník
Telefón: +421 903 427 178
E-mail: mario.brna@otis.com

Cenová časť

Ponuková cena V1 – 1275 kg (evakuačný)			
Riešenie	Skupina	Pozícia výťahu	Cena za jednotku v € bez DPH
V1 - GEN2 Stream 1275 kg – 2/2	Simplex	V1	35100

Voliteľné položky za príplatok – zatiaľ ste neupresnili		
Voliteľné položky	Pozícia výťahu	Cena za jednotku v € bez DPH
Imobilná úprava podľa vyhl. 532/2002 Z.z. (2 x madlo po obvode kabíny, sklopné sedadlo, zvukový hlásič podlaží) – doplnené na základe vzorkovania z predchádzajúcej etapy – 630 kg	V1 (1275 kg)	1100
Sada montážnych hákov do stropu šachty (cca 5-6 kusov; á=2000 kg) – stavba zabezpečí ich osadenie v strope pred zabetónovaním	V1 (1275 kg)	200

* Cena je uvedená bez DPH

V ponukovej cene sú zahrnuté tieto položky:

Výroba, dodávka a montáž podľa priloženej technickej špecifikácie vrátane prídavných modulov, všetko v súlade s platnými technickými normami a predpismi. Odsúhlasenie dokumentácie na TI SR, posúdenie zhody autorizovanou osobou vrátane vydania potrebných certifikátov a atestov.

Ďalej je v cene zahrnuté:

- osvetlenie šachty
- rebrík do priehlbne
- technická dokumentácia

V ponukovej cene nie sú zahrnuté tieto položky:

- náklady spojené so zariadením staveniska objednávateľa
- pomocné stavebné práce súvisiace s montážou výťahu (murárske výpravky okolo šachtových dverí, podlahy k prahu dverí)
- meranie hluku autorizovanou osobou
- konštrukcia šachty a priehlbne – stavebná časť podľa požiadaviek na stavebnú pripravenosť
- montážne háky do stropu výťahovej šachty – možnosť dodávky OTIS vid' príplatková položka
- lešenie do výťahovej šachty
- sklad, energie potrebné na realizáciu diela
- hlavný prívod elektrickej energie, prívod analógovej telefónnej linky k rozvádzaču / GSM brána a aktívnu SIM kartu od operátora – pre osobný výťah
- prívod od náhradného zdroja, vodiče pripojenia MaR ak sa požadujú – pre evakuačné výťahy
- riešenie prípadných odchýlok od výkresovej dokumentácie

Ponuková cena je kalkulovaná pre realizáciu v 1.polroku 2019.

Platnosť ponukovej ceny je 90 dní.

Platobné podmienky

Štandardné platobné podmienky OTIS		
Forma úhrady	% z ceny diela vrátane DPH	Oprávnenosť vystavenia/ termín úhrady
zálohová faktúra	50%	- po podpise zmluvy o dielo, po predložení realizačnej dokumentácie – dispozičných výkresov
čiasťková faktúra	40%	- po dodaní výťahu na stavbu a zahájení montážnych prác na mieste montáže - úhrada tejto faktúry je podmienkou pre pokračovanie montážnych prác na mieste montáže
Konečná faktúra	10%	- po protokolárnom odovzdaní diela, resp. po ukončení diela spôsobom podľa zmluvných podmienok

Splatnosť všetkých faktúr je 14 dní.

Realizačné termíny

Realizačná dokumentácia	- pri podpise ZOD
Dodávka materiálu na miesto montáže – V1 1275 kg.	- do 10-11 týždňov* po podpise ZOD a úplnom technickom vyjasnení (nutné zohľadniť prípadné sviatky Vianoce, Veľká Noc, Leto...) – majú vplyv na termíny
Montáž zariadenia – V1 1275 kg.	- do 4-5 týždňov** po dodávke materiálu na miesto montáže – v závislosti na etapovitosti realizácie
Nastavenie, odborné skúšky, odovzдание diela	- do 7 dní** po dokončení montáže – v závislosti na etapovitosti realizácie

Uvedené termíny platia za predpokladu plnenia si povinností objednávateľom podľa ZOD (stavebná pripravenosť, úhrady faktúr, súčinnosť so zhotoviteľom a pod.)

*platí pre štandardné zariadenia

**presná dĺžka bude zhotoviteľom stanovená podľa technickej špecifikácie zariadenia

Záručná lehota

Dĺžka trvania záručnej lehoty je **60 mesiacov**. Nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie záruky je uskutočňovanie servisu zariadenia zhotoviteľom alebo ním autorizovaným subjektom.

Technická špecifikácia V1 – GEN2 Stream 1275 kg – evakuačný výťah

Projekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA RAJECKÉ
TEPLICE

Číslo projektu Otis: G3KF839X/01

Dátum: 16.10.2018

Pozícia:	V1
Typ zariadenia:	Osobný bezstrojovný výťah GeN2 Stream – podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	1275 kg / 17
Rýchlosť:	1 m/s
Zdvih:	3,6 m
Počet staníc/ nástupišť:	2 / 2
Priechodná:	nie
Typ riadenia:	DCL - jednosmerne zberné smerom dolu
Skupina výťahov:	simplex 1 jednotka ve skupine
Strojovňa:	Výťah bez strojovne – pôvodná strojovňa nebude využívaná
Pohon:	elektrický trakčný s frekvenčným pohonom pre plynulý rozbeh a dojazd výťahu – bezprevodový pohon účinnosť až 90%, rekuperačný pohon v energetickej triede „A“

Šachta:

Rozmery šachty (š x h):	2020 mm x 2700 mm
Priestory pod šachtou:	WOSAF - výťah nie je vybavený zachytávačmi na protiváhu (pod šachtou nesmie byť priestor prístupný osobám)
Vyhotovenie šachty (materiál):	Betónová resp. murovaná s betónovými vencami v úrovniach kotvenia
Horný prejazd/ priehľebaň:	3600 mm / 1200 mm

Kabína:

Estetika kabíny:	LIFE – OTISKIN – MODERN Ambiance – standard
Rozmery kabíny (š x hl x v):	1200 mm x 2300 mm x 2200 mm
Delenie panelov kabíny	vertikálne
Materiál stien/ odtieň:	2 x bočná stena Otis Skin / plech potiahnutý PVC – BRUSHED METAL - rohy kolmé 1 x zadná stena Otis Skin / plech potiahnutý PVC – BRUSHED METAL
Povrch podlahy / odtieň:	PVC – BLACK STONE
Prevedenie stropu/ odtieň:	plochý / biely
Prevedenie osvetlenia:	Rohové - ovládací panel / stropné – LED technológia
Okopové lišty:	áno Aluminium
Madlo:	1 x zadná stena – za príplatok možnosť doplniť 2 x imobilné + sedačku
Zrkadlo typ/ umiestnenie:	Áno / zadná stena ½
Ovládací panel / povrch:	FLAT - NEREZ brus 220 – osvetlenie LED
Vstupný portál kabíny / odtieň:	NEREZ brus 220
Ostatné doplnky v kabíne:	áno Aluminium

Dvere:

Otváranie:	jednostranné teleskopické – 1100 mm x 2000 mm (š x v) – automatické
Typ dverí:	TECHNA redesign – AL (hliníkové) prahy dverí; 2-dielne
Typ zárubne / materiál:	SF / NEREZ brus 220
Materiál šachtových dverí:	NEREZ brus 220
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Požiarne odolnosť:	
Pohon kabínových dverí:	D2000 - OTIS – elektrický s frekvenčným meničom
Ochrana dverí:	svetelná clona – celoplošná IRC

Signálne a riadiace moduly:

Zoznam signálnych a riadiacich modulov, ktoré sú v cene ponuky:

UDZ – univerzálne dorozumievacie zariadenie
ACCB – potvrdenie volieb (akustické) v kabíne
AHCB – potvrdenie volieb (akustické) v nástupištiach
CBM – mechanické tlačidlá v kabíne s mikrozdvihom
IRC2D – plošná svetelná clona
CFL1 – automatické osvetlenie kabíny
CPI-7 – LCD ukazovateľ polohy a smeru v kabíne
CTTL – potvrdenie volieb (presvetlenie tlačidiel)
DCB – tlačidlo zatvorenia dverí v kabíne
DOB – tlačidlo otvorenia dverí v kabíne
DZI – indikácia dvernej zóny
DZI – indikácia dvernej zóny
EFO – modul, ktorý slúži pre zjazd výtahu do určenej stanice na základe signálov z EPS alebo zopnutie kľúčikového spínača (po aktivácii modulu výtah nereaguje na vonkajšie stanicové voľby)
EPOC – vyslobodzovacia jazda do vopred určenej stanice a potom obmedzenú prevádzku na externý zdroj (nie je dodávkou výtahu). Pri výpadku prúdu výtah zide do určenej stanice (zákazník dodá signál o chode externého zdroja) a zostane stáť s otvorenými dverami. Návrat do normálneho režimu sa uskutočňuje automaticky po obnovení normálneho napájania.
HBM – mechanické tlačidlá na nástupišti s mikrozdvihom
UPI-7 – horizontálny LCD ukazovateľ polohy a smeru na nástupišti – všetky stanice
ISC – nezávislý servis (kľúčikový spínač v kabíne)
LIH – osvetlenie šachty
OCB – hlavný vypínač
PITL – rebrík v priehlbni
WOSAF - výtah nie je vybavený zachytávačmi na protiváhu (pod šachtou nesmie byť priestor prístupný osobám)
BID – zariadenie na kontrolu lán

Ostatné:

Ostatné technické informácie				
Výkon [kW]	Rekupačný výkon [kW]	Nominálny prúd [A]	Záberový prúd [A]	Istenie [A]
9,9	- 4,9	14,4	20,9	25

Prívod el. prúdu: 3X400/230 V 50 Hz
Prostredie pre výtah: základné prostredie šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Značenie staníc

Predný vstup: 0,1
Zadný vstup: NE,NE
Poznámka: v stanici označenej NE nemá výtah vstup

1 x Ukazovateľ polohy a smeru UPI-7

Bezhalogénová kabeláž: nie

Inval. vybavenie: NIE; možnosť doplniť podľa vyhl. 532/2002 Z. z.
Sedačka: NIE; možnosť doplniť podľa vyhl. 532/2002 Z. z.
Rozvádzač / materiál: bez požiarnej odolnosti – / NEREZ brus 220 v najvyššej stanici vedľa zárubne šachtových dverí SF20

Poznámky


Číslo projektu: G3NF839Y/01

Strana 6 z 8

Zelená technológia pre zelenú budúcnosť

Výhody	Gen2™						
	Ploché pásy	Pulzový systém	Stroj	Pohon ReGen	Rolne	LED osvetlenie	Systém Compass
Úspora energie	●	●	●	●	●	●	●
Ochrana životného prostredia	●	●	●	●	●	●	●
Pohodnosť jazdy	●	●	●	●	●	●	●
Bezpečnosť a spoľahlivosť	●	●	●	●	●	●	●

Ocenený rad **výtahových systémov Gen2®** spolu s pohonom ReGen™ redukuje spotrebu energie až do 75 percent v porovnaní s bežnými systémami s neregeneratívnymi pohonmi. Podľa prestížnych Európskych VDI 4707 štandardov, ktoré určujú energetickú výkonnosť výtahu, kombinovaná energetická výkonnosť pri všetkých systémoch Gen2 so štandardným nastavením je trieda A, najvyššie možné hodnotenie.



Výtahový systém Gen2:

- Ploché laná obmedzujú hlučnosť a vibrácie v kabíne
- Bez potreby mazania
- Výrazné zvýšenie životnosti týchto lán v porovnaní s konvenčnými lanami
- Bezprevodový pohon s frekvenčným riadením
- Zmenšenie veľkosti pohonu o 70 %
- 3D detekcia pohybu v priestore dverí a nástupišta
- Zvýšená bezpečnosť zariadenia – nepretržitá elektronická kontrola celistvosti nosných lán
- Zariadenie spĺňa európske aj miestne normy a predpisy



Naše referencie na Slovensku:

- Zábavno-obchodné centrá MAX
- Polus City Center v Bratislave
- Nový Most – Reštaurácia UFO
- Obytný súbor Koloseo Bratislava
- Digital Park Bratislava
- Obchodné centrum Mlyny Nitra
- Obchodno-administratívne centrum Záhorská Bystrica
- Nákupné centrum Laugarício Trenčín
- Bytové domy sídlisko Hájik Žilina
- Hotel Kohal Košice
- Obchodné centrum Jasná Liptovský Mikuláš
- Ski hotel Donovaly
- Polyfunkčný objekt Tatranské námestie Poprad

POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ – prevzaté s dispozičného výkresu.

Jednotlivé položky sa môžu zmeniť v závislosti na rozsahu dodávky od f. OTIS.

STAVBA dodá a zaistí na vlastné náklady :

- Nástupná stena musí byť rovná max. odchylka od zvislice ± 5 mm.
- Odchylka od zvislosti pri stavebných otvoroch ± 10 mm.
- Ostatné steny šachty (okrem betónových) musia byť hladko omietnuté, všetky steny vyhotovené s bielym náterom, ktorý nepodporuje tvorbu prachu max. odchylka od zvislice -10 mm, $+20$ mm.
- Osvetlenie nástupíšť a prístupových ciest podľa STN EN 81.20/50 (min. 50 Lx) a všeobecne platných bezpečnostných noriem, osvetlenie pred rozvádzačom min. 200 Lx na podlahe.
- Všetky práce murárske a remeselnícke.
- Úpravu čelnej steny pre šachtové dvere – stavebný otvor podľa dispozičného výkresu.
- Dokončenie stavbného otvoru po montáži šachtových dverí, začistenie a omietnutie až k dverným zárubniam a k nadpražiu.
- V miestach kotvenia betónové bloky /vence/ alebo votknuté oceľové nosníky v roztečiach podľa dispozičného výkresu – neplatí pre betónovú šachtu.
- Hlavný prívod el. prúdu doviesť do najvyššej stanice podľa dispozičného výkresu, hlavný prívod 230/400 V, 50 Hz dimenzovať s ohľadom na príkon motoru a na vzdialenosť napájacieho zdroja tak, aby úbytok napätia pri rozbehu elektromotoru nepresiahol 10% menovitej hodnoty, voľný koniec cca 3 m.
- Stavebné opatrenie v šachte k zamedzeniu prenosu hluku stavebnými konštrukciami.
- V hornej časti šachty vykonať odvetranie mimo šachtu podľa STN EN 81.20/50 – min. činná plocha 1% z pôdorysu šachty /zakrytie mriežkou/ - prostredie v šachte $+ 5^{\circ}$ C AŽ $+ 35^{\circ}$ C.
- Podlaha a steny šachty musia byť dimenzované tak, aby boli schopné preniesť zaťaženie od výtahu. (vid' tabuľka reakcie).
- Samostatnú telefónnu linku alebo kábel pre dorozumievacie zariadenie priviesť miesta hlavného prívodu prúdu, voľný koniec cca 3m.
- Úpravu čelnej steny šachty pre šachtové samočinné dvere jednostranne (doplnenie čelnej steny podľa STN EN 81.20/50 čl. 11.2.1 – vid' rez šachtou) – u dverí PRIMA S v prípade nedodržania zvislosti šachty podľa dispozičného výkresu.
- Montážne oká v hornej časti šachty (dodanie – stavba zabezpečí ich osadenie do stropu) – umiestnenie podľa dispozičného výkresu, odchylka od pozície zakreslenej v dispozičnom výkrese je ± 25 mm, háky musia mať únosnosť viditeľne označenú, stavba garantuje ich únosnosť podľa hodnôt na dispozičnom výkrese.
- Lešenie pre montáž výtahu podľa dispozičného výkresu.

OTIS dodá a zaistí na vlastné náklady :

- Rebrík do priehlbne výtahovej šachty.
- Hlavný vypínač.
- Trvalé osvetlenie šachty podľa STN EN 81.20/50 - 1m od dna šachty a 1 m nad strechou kletky kabíny intenzita 50 Lx, prvé a posledné svetidlo umiestnené 500 mm od najnižšieho a najvyššieho miesta šachty.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika-oprávnené	EČO	
Názov časti		Miesto	Rajecké Teplice
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
108-02-2018	Martin Matušek	1.3.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	7 815,57	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	2 248,99	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	10 064,56	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	10 064,56
Objednávateľ	24 20 %	10 064,56 DPH
Dátum a podpis	25 20 %	0,00 DPH
Zhotoviteľ	26 Cena s DPH (r. 23-25)	12 077,47
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty	
	27 Dodávky objednávateľa	0,00
	28 Kízavá doložka	0,00
	29 Zvýhodnenie + -	0,00



HANT BA, a.s.
 Hliny 1412
 017 07 Považská Bystrica
 Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1
 821 04 Bratislava
 IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Vzduchotechnika-oprávnené

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	10 064,560
713	Izolácie tepelné	188,050
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	9 876,510
	<u>Celkom</u>	<u>10 064,560</u>

ROZPOČET

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
 Objekt: Vzduchotechnika-opravné
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
 Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
 Dátum: 1.3.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 064,56 €
	D		713	Izolácie tepelné				188,05 €
1	K	713	713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	28,260	2,700 €	76,30 €
2	M	MAT	6319125680	Technické izolácie- lamelové rohože Klimafix, hr. 20 mm	m2	32,782	3,330 €	109,16 €
3	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,312	1,120 €	2,59 €
	D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				9 876,51 €
4	K	769	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	4,000	3,970 €	15,88 €
5	M	MAT	4290013031	EDM 100 CZ malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	4,000	45,010 €	180,04 €
6	K	769	769011205	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks	8,000	9,410 €	75,28 €
7	M	MAT	4290013317	EBB 175 T DESIGN radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	8,000	147,180 €	1 177,44 €
8	K	769	769011870hel	Montáž ventilátora špeciálneho axiálneho hlukovo izolovaného stenového rekuperačného	ks	10,000	60,910 €	609,10 €
9	M	MAT	429180000800hel	Rekuperačný ventilátor Helios KWL EC45 + protihlukové vložky + trafo KWL 45 SNU + ovládač KWL 45 BEU	ks	10,000	493,320 €	4 933,20 €
10	K	769	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	20,000	1,940 €	38,80 €
11	M	MAT	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	20,000	2,220 €	44,40 €
12	K	769	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	56,000	2,120 €	118,72 €
13	M	MAT	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	56,000	2,830 €	158,48 €
14	K	769	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	19,200	2,730 €	52,42 €
15	M	MAT	4290035488	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)	m2	19,200	13,550 €	260,16 €
16	K	769	769021043	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	10,000	3,220 €	32,20 €
17	M	MAT	4290035489	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 2240 (kc.RI L1000OB2240)	m2	10,000	14,690 €	146,90 €
18	K	769	769021253	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	8,640	2,620 €	22,64 €
19	M	MAT	4290035018	Štvorhranné potrubie tvarovka 1800	m2	8,640	16,440 €	142,04 €
20	K	769	769021256	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	2,500	3,320 €	8,30 €
21	M	MAT	4290035019	Štvorhranné potrubie tvarovka 2240	m2	2,500	16,850 €	42,13 €
22	K	769	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	3,240 €	3,24 €
23	M	MAT	4290035125	Koleno KS 90° DN 100	ks	1,000	2,820 €	2,82 €
24	K	769	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	3,210 €	22,47 €
25	M	MAT	4290035289	T-kus DN 125	ks	7,000	4,660 €	32,62 €
26	K	769	769021457	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	ks	5,000	2,960 €	14,80 €
27	M	MAT	4290035397	Výfuková rúra so sitom DN 125	ks	5,000	4,670 €	23,35 €
28	K	769	769021460	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200	ks	1,000	4,260 €	4,26 €
29	M	MAT	429720009800	Rúra výfuková so sitom DN 160, TZB GLOBAL	ks	1,000	5,290 €	5,29 €
30	K	769	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	3,580 €	7,16 €
31	M	MAT	429710068300	Klapka spätná, motýľová RSK 125 pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	6,570 €	13,14 €
32	K	769	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	14,000	2,650 €	37,10 €
33	M	MAT	4290042564	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-2-400x200-UR2 IMOS	ks	14,000	29,420 €	411,88 €
34	K	769	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	4,000	2,630 €	10,52 €
35	M	MAT	429720200700	Mriežka krycia hranatá KMH, rozmery šxv 500x250 mm	ks	3,000	9,910 €	29,73 €
36	M	MAT	429720201000	Mriežka krycia hranatá KMH, rozmery šxv 500x500 mm	ks	1,000	14,190 €	14,19 €
37	K	769	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	1,000	3,740 €	3,74 €
38	M	MAT	429720052500	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 500x315 mm	ks	1,000	38,510 €	38,51 €
39	K	769	769036009	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	5,010 €	5,01 €
40	M	MAT	4290040443	Protidažďová žalúzia AL 500x500	ks	1,000	50,090 €	50,09 €
41	K	769	769072106a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	913,840 €	913,84 €
42	K	769	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	117,984	1,480 €	174,62 €
				Celkom				10 064,560

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika-opravnéné	EČO	
Názov časti		Miesto	Rajecké Teplice
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
108-04-2018	Martin Matušek	1.3.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	49 997,54		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		49 997,54
		24 20 % 49 997,54 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	9 999,51
Zhotoviteľ		25 20 % 0,00 DPH
		0,00
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 59 997,05
		E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa
		0,00
		28 Kízavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnenie + -
		0,00

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1
821 04 Bratislava
IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
Objekt: Zdravotechnika-oprávnené
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	7 913,85 €
1	Zemné práce	6 123,22 €
4	Vodorovné konštrukcie	302,58 €
99	Presun hmôt HSV	1 488,05 €
PSV	Práce a dodávky PSV	42 083,69 €
713	Izolácie tepelné	1 695,70 €
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	10 557,10 €
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	14 522,74 €
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	14 175,23 €
732	Ústredné kúrenie, strojovne	331,20 €
767	Konštrukcie doplnkové kovové	801,72 €
	<u>Celkom</u>	<u>49 997,54 €</u>

ROZPOČET

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
 Objekt: Zdravotechnika-oprávnené
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajce Teplice
 Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
 Dátum: 1.3.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 913,85 €
	D		1	Zemné práce				6 123,22 €
1	K	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	79,800	63,750 €	5 087,25 €
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	37,050	1,280 €	47,42 €
3	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,750	2,670 €	114,14 €
4	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28,500	11,700 €	333,45 €
5	M	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1	t	52,725	10,260 €	540,96 €
	D		4	Vodorovné konštrukcie				302,58 €
6	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,550	35,390 €	302,58 €
	D		99	Presun hmôt HSV				1 488,05 €
7	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	68,891	21,600 €	1 488,05 €
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 083,69 €
	D		713	Izolácie tepelné				1 695,70 €
8	K	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	142,000	1,670 €	237,14 €
9	M	MAT	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	46,200	0,490 €	22,64 €
10	M	MAT	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	29,400	0,550 €	16,17 €
11	M	MAT	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	44,100	0,690 €	30,43 €
12	M	MAT	2837741576	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	29,400	0,890 €	26,17 €
13	K	713	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	56,000	1,880 €	105,28 €
14	M	MAT	2837741595	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	58,800	1,090 €	64,09 €
15	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	100,000	1,870 €	187,00 €
16	M	MAT	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	46,200	0,940 €	43,43 €
17	M	MAT	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	58,800	1,100 €	64,68 €
18	M	MAT	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	154,120 €	154,12 €
19	K	713	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000	2,300 €	161,00 €
20	M	MAT	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	44,100	2,120 €	93,49 €
21	M	MAT	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	29,400	2,450 €	72,03 €
22	K	713	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	56,000	3,150 €	176,40 €
23	M	MAT	6314152900	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 61x40x1000 mm	m	58,800	3,740 €	219,91 €
24	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,888	1,040 €	21,72 €
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				10 557,10 €
25	K	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2	m	16,000	9,810 €	156,96 €
26	K	721	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	32,000	16,460 €	526,72 €
27	K	721	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9	m	44,000	12,300 €	541,20 €
28	K	721	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	33,000	21,150 €	697,95 €
29	K	721	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	28,000	6,400 €	179,20 €
30	M	MAT	2860020540	HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	28,000	1,000 €	28,00 €
31	K	721	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	48,000	6,600 €	316,80 €
32	M	MAT	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	48,000	1,100 €	52,80 €
33	K	721	721172230	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	50,000	6,430 €	321,50 €
34	M	MAT	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	50,000	1,650 €	82,50 €
35	K	721	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	60,000	7,260 €	435,60 €
36	M	MAT	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	60,000	3,250 €	195,00 €
37	K	721	721172239	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 150	m	38,000	8,980 €	341,24 €
38	M	MAT	2860020840	HT rúra hrdlová DN 150/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	38,000	9,030 €	343,14 €
39	K	721	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	24,000	3,420 €	82,08 €
40	M	MAT	2860021630	HT odbočka DN 70/50/67° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	24,000	1,290 €	30,96 €
41	K	721	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	24,000	4,350 €	104,40 €
42	M	MAT	2860021750	HT odbočka DN 100/ 70/67° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	24,000	2,410 €	57,84 €
43	K	721	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	5,000	3,420 €	17,10 €
44	M	MAT	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	1,940 €	9,70 €
45	K	721	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	6,000	4,350 €	26,10 €
46	M	MAT	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	6,000	2,930 €	17,58 €
47	K	721	721172363	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 150	ks	2,000	6,540 €	13,08 €
48	M	MAT	2860022650	HT čistiaci kus DN 150 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	13,890 €	27,78 €
49	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	116,000	1,070 €	124,12 €
50	K	721	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	28,000	1,470 €	41,16 €
51	K	721	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	2,280 €	2,28 €

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	24,000	1,570 €	37,68 €
53	K	721	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	9,000	15,140 €	136,26 €
54	M	MAT	5528158014	Sprchový žlab k stene 700 mm 930x 190x 135 obj.č. 154.105.00.1 GEBERIT Uniflex	ks	9,000	359,890 €	3 239,01 €
55	K	721	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	4,000	22,350 €	89,40 €
56	K	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000	17,040 €	102,24 €
57	K	721	721274103a	Montáž výrobov HL	ks	32,000	20,340 €	650,88 €
58	M	MAT	HL406	Podomiet zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a prívzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50	ks	2,000	83,640 €	167,28 €
59	M	MAT	5516230040	Nástenná zápachová uzávierka HL410, DN40, (0,38 l/s), pripojenie na hadicu 3/4", biela krytka, PE	ks	8,000	17,610 €	140,88 €
60	M	MAT	HL600	Lapač strešných splavenín s košom na zachyt.nečistôt, odtok s otáč.gufovým kĺbom 0-90° DN110	ks	7,000	63,140 €	441,98 €
61	M	MAT	2866340067	Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	ks	3,000	30,470 €	91,41 €
62	M	MAT	2866340001	Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	ks	12,000	38,240 €	458,88 €
63	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	234,000	0,300 €	70,20 €
64	K	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	115,000	0,460 €	52,90 €
65	K	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	128,421	0,820 €	105,31 €
		D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				14 522,74 €
66	K	721	722131214	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	10,000	21,770 €	217,70 €
67	K	721	722131217	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	46,000	54,280 €	2 496,88 €
68	K	721	722173024	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	88,000	2,800 €	246,40 €
69	M	MAT	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	88,000	1,360 €	119,68 €
70	M	MAT	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	88,000	3,350 €	294,80 €
71	K	721	722173027	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	84,000	3,140 €	263,76 €
72	M	MAT	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	84,000	2,730 €	229,32 €
73	M	MAT	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	84,000	4,440 €	372,96 €
74	K	721	722173030	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	m	84,000	3,380 €	283,92 €
75	M	MAT	2860030120	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 32x3mm/50m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	84,000	3,820 €	320,88 €
76	M	MAT	2860030430	RADOPRESS spojka 32 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	84,000	7,540 €	633,36 €
77	K	721	722173033	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 40x3,5	m	56,000	3,540 €	198,24 €
78	M	MAT	2860030180	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 40x3,5mm/5m tyč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	56,000	11,040 €	618,24 €
79	M	MAT	2860030440	RADOPRESS spojka 40 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	56,000	11,820 €	661,92 €
80	K	721	722173036	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 50x4	m	112,000	3,670 €	411,04 €
81	M	MAT	2860030190	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 50x4mm/5m tyč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	112,000	17,160 €	1 921,92 €
82	M	MAT	2860030450	RADOPRESS spojka 50 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	112,000	22,980 €	2 573,76 €
83	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	120,000	2,760 €	331,20 €
84	K	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	5,040 €	10,08 €
85	K	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	22,000	2,600 €	57,20 €
86	M	MAT	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	1,000	0,610 €	0,61 €
87	M	MAT	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	21,000	1,590 €	33,39 €
88	K	721	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	20,000	1,560 €	31,20 €
89	M	MAT	2210001	Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	20,000	4,170 €	83,40 €
90	K	721	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	14,000	3,300 €	46,20 €
91	M	MAT	2210004	Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	14,000	12,950 €	181,30 €
92	K	721	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	5,120 €	10,24 €
93	M	MAT	2210006	Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	28,910 €	57,82 €
94	K	721	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	48,000	1,560 €	74,88 €
95	M	MAT	1262211	Ventil spätný pružinový DN15, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	48,000	5,380 €	258,24 €
96	K	721	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	5,130 €	10,26 €
97	M	MAT	1262216	Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	2,000	18,250 €	36,50 €
98	K	721	722221360	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	7,000	1,640 €	11,48 €
99	M	MAT	5511871570	Filter závitový, 1/2", mosadz OT 58 IVAR	ks	7,000	3,930 €	27,51 €
100	K	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	10,360 €	20,72 €
101	M	MAT	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP	ks	2,000	267,630 €	535,26 €
102	K	721	722263414	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	8,000	8,630 €	69,04 €
103	M	MAT	3882122300	Vodomer jm3-v/3	ks	4,000	21,130 €	84,52 €
104	M	MAT	3882122200	Vodomer jh3-v/3 na teplú vodu	ks	4,000	21,240 €	84,96 €
105	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	480,000	0,640 €	307,20 €
106	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	480,000	0,400 €	192,00 €
107	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	177,151	0,580 €	102,75 €
		D	725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				14 175,23 €
108	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	10,000	15,770 €	157,70 €
109	M	MAT	6420134050g	Klozet závesný biely	ks	2,000	66,340 €	132,68 €
110	M	MAT	6420134050gim	Klozet závesný biely - imobilný vrátanepríslušenstva, madlá	ks	8,000	242,530 €	1 940,24 €
111	K	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	50,000	1,380 €	69,00 €
112	K	721	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	10,000	29,600 €	296,00 €
113	M	MAT	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	10,000	351,330 €	3 513,30 €

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	M	MAT	5513005487	Ovládacie tlačidlo Sigma50 pre individuálnu úpravu 295x175x45, zinková tlaková zliatina, GEBERIT	ks	10,000	159,430 €	1 594,30 €
115	K	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	16,000	16,040 €	256,64 €
116	M	MAT	6420135210g	Umývadlo55 biele	ks	6,000	57,630 €	345,78 €
117	M	MAT	6420135210gim	Umývadlo55 biele - imobilný vrátane príslušenstva, madlá, batéria	ks	10,000	233,830 €	2 338,30 €
118	K	721	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	3,000	8,920 €	26,76 €
119	M	MAT	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene	ks	3,000	29,100 €	87,30 €
120	K	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	19,280 €	19,28 €
121	M	MAT	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001	ks	1,000	152,540 €	152,54 €
122	K	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	80,000	2,880 €	230,40 €
123	M	MAT	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	80,000	1,640 €	131,20 €
124	K	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	19,000	3,940 €	74,86 €
125	M	MAT	5514360800	Umývadlová batéria sodťokovou súpravou	ks	16,000	95,010 €	1 520,16 €
126	M	MAT	5513006570	Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810040001	ks	3,000	48,200 €	144,60 €
127	K	721	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	1,000	11,710 €	11,71 €
128	M	MAT	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	1,000	83,690 €	83,69 €
129	K	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	9,000	2,360 €	21,24 €
130	M	MAT	5513006370	Sprchová nástenná páková batéria TIGO, 200x150x140 mm, chróm	ks	9,000	52,120 €	469,08 €
131	K	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	36,000	0,140 €	5,04 €
132	M	MAT	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	36,000	14,170 €	510,12 €
133	K	721	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	160,412	0,270 €	43,31 €
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				331,20 €
134	K	731	732422025	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 rozpon 150 mm výtlak 6 m	ks	1,000	5,610 €	5,61 €
135	M	MAT	4268155310	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 20-60 N 150 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	321,830 €	321,83 €
136	K	731	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,082	0,920 €	3,76 €
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				801,72 €
137	K	767	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	264,300 €	264,30 €
138	M	MAT	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	528,600 €	528,60 €
139	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9,000	0,980 €	8,82 €
				<u>Celkom</u>				<u>49 997,54 €</u>

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S001
Stavba: Prípojka NN - STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

JKSO:
Miesto: KS: Dátum: 1.3.2021

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Marek Gešnábel
Poznámka:

IČO:
IČO DPH:
IČO: 36328375
IČO DPH: SK2020113623
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	732,52
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	732,52
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 732,52	146,50
Cena s DPH	879,02

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

Dátum a podpis: 17.5.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
7 Považská Bystrica
a: Stará ivánska cesta 1
021 04 Bratislava
IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.

Dátum a podpis: 17.5.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S001
Stavba: Prípojka NN - STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Miesto: Dátum: 1.3.2021
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.: Spracovateľ: Ing. Marek Gešnábel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		732,52	879,02
S001	Prípojka NN	732,52	879,02
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		732,52	879,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prípojka NN

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 36328375
IČO DPH: SK2020113623

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Gešnábel

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				732,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				732,52
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	732,52	146,50
Cena s DPH		v	EUR	879,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 17.6.2021 Pečiatka *[Signature]*



HANT BA, a.s.
Hliny 1412
07 Považská Bystrica
Izba: Stará Ivánska cesta 1
821 04 Bratislava

17.5.2021
Dátum a podpis:

IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prípojka NN

Miesto:

Dátum:

01.03.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	732,52
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
M - Práce a dodávky M	335,65
21-M - Elektromontáže	335,65
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	396,87
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	732,52

ROZPOČET

Stavba: Prípojka NN

Miesto:

Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

732,52 €

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00 €

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00 €

M - Práce a dodávky M

335,65 €

21-M - Elektromontáže

335,65 €

1	K	210101204	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (25-120 mm), pre vonkajšie práce	ks	4,000	11,06 €	44,24 €
2	M	345820000400	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 25-70	ks	4,000	34,06 €	136,24 €
3	K	210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	14,04 €	14,04 €
4	M	ERO000006105	Rozvádzač RE1.0 FE L xxA P1X 3F 2TF SSE pilier 1odb. UV filter bez okna	ks	1,000	141,13 €	141,13 €

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

396,87 €

5	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	184,59 €	184,59 €
6	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	27,69 €	27,69 €
7	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	46,15 €	46,15 €
8	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	138,44 €	138,44 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAV. ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA	JKSO	
Názov objektu	STL pripojovací plynovod - skrátenie - oprávnené	EČO	
Názov časti		Miesto	Rajecké Teplice
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		
			36328375 SK2020113623
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
108-03-2018	Martin Matušek	1.3.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 21,94	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 237,39	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 460,78	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 4,13	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 88,28			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 43,70			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 856,22	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 151,03	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ	Pečiatka Pečiatka <div style="text-align: center;"> HANT BA, a.s. Hliny 1412 017 07 Považská Bystrica Prevádzka: Staré Ivánske cesta 1 821 04 Bratislava IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14 </div> Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 007,25 24 20 % 1 007,25 DPH 201,45 25 20 % 0,00 DPH 0,00 26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 208,70 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
--	--	--

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: STL prípojovací plynovod - skrátenie - oprávnené

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	259,33 €
1	Zemné práce	58,46 €
4	Vodorovné konštrukcie	5,74 €
5	Komunikácie	70,69 €
99	Presun hmôt HSV	124,44 €
PSV	Práce a dodávky PSV	464,91 €
723	Zdravotechnika - plynovod	464,91 €
M	Práce a dodávky M	131,98 €
23-M	Montáže potrubia	131,98 €
OST	Ostatné	151,03 €
	<u>Celkom</u>	<u>1 007,25 €</u>

ROZPOČET

Stavba: STAV ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: STL pripojovací plynovod - skrátenie - oprávené

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				259,33 €
	D		1	Zemné práce				58,46 €
1	K	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m2	3,000	2,040 €	6,12 €
2	K	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	3,000	2,330 €	6,99 €
3	K	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m2	3,000	2,040 €	6,12 €
4	K	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,320	9,390 €	12,39 €
5	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,264	0,540 €	0,14 €
6	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,600	3,330 €	2,00 €
7	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,200	0,340 €	1,43 €
8	K	001	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	0,600	2,670 €	1,60 €
9	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,600	4,340 €	2,60 €
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,600	0,690 €	0,41 €
11	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,290	2,090 €	2,70 €
12	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,720	2,280 €	1,64 €
13	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,420	8,880 €	3,73 €
14	M	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	0,777	13,630 €	10,59 €
	D		4	Vodorovné konštrukcie				5,74 €
15	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,180	31,880 €	5,74 €
	D		5	Komunikácie				70,69 €
16	K	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	3,000	2,940 €	8,82 €
17	M	MAT	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	1,110	4,530 €	5,03 €
18	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,000	2,940 €	8,82 €
19	M	MAT	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	1,110	5,690 €	6,32 €
20	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3,000	0,180 €	0,54 €
21	K	221	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	6,000	6,860 €	41,16 €
	D		99	Presun hmôt HSV				124,44 €
22	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,388	19,480 €	124,44 €
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				464,91 €
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				464,91 €
23	M	MAT	5517001000df	Skrinka pre plynomer D+M	kpl	1,000	460,780 €	460,78 €
24	K	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,662	0,730 €	4,13 €
	D		M	Práce a dodávky M				131,98 €
	D		23-M	Montáže potrubia				131,98 €
25	K	923	230200005	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	2,000	8,520 €	17,04 €
26	M	MAT	2860020040	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	2,186	1,390 €	3,04 €
27	K	923	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	2,000	2,090 €	4,18 €
28	M	MAT	2861659300	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" FRIALEN	ks	2,000	42,620 €	85,24 €
29	K	923	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	2,000	9,670 €	19,34 €
30	K	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	2,000	1,570 €	3,14 €
	D		OST	Ostatné				151,03 €
31	K	HZS	HZS000111	Tlaková skúška plynového potrubia vnútorného	kpl	1,000	151,030 €	151,03 €
				Celkom				1 007,25 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA	JKSO	
Názov objektu	NTL domový plynovod + plynoinštalácia-oprávnené	EČO	
Názov časti		Miesto	Rajecké Teplice
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
108-06-2018	Martin Matušek	1.3.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	266,30	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 865,75	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	131,21	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	440,83	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	120,18					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	458,66					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 282,93	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		151,03	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 4 433,96 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			5 320,75
		E Prípochy a odpochy	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Prevádzka: Staré Ivánska cesta 1
821 04 Bratislava
IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
Objekt: NTL domový plynovod + plynoinštalácia-oprávnené
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 132,05 €
1	Zemné práce	672,44 €
4	Vodorovné konštrukcie	65,99 €
5	Komunikácie	962,50 €
99	Presun hmôt HSV	1 431,12 €
PSV	Práce a dodávky PSV	572,04 €
723	Zdravotechnika - plynovod	527,50 €
783	Dokončovacie práce - nátery	44,54 €
M	Práce a dodávky M	578,84 €
23-M	Montáže potrubia	578,84 €
OST	Ostatné	151,03 €
	<u>Celkom</u>	<u>4 433,96 €</u>

ROZPOČET

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: NTL domový plynovod + plynoinštalácia-oprávnené

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajcekké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 132,05 €
	D		1	Zemné práce				672,44 €
1	K	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m2	34,500	2,040 €	70,38 €
2	K	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	34,500	2,330 €	80,39 €
3	K	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m2	34,500	2,040 €	70,38 €
4	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,180	9,390 €	142,54 €
5	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,036	0,540 €	1,64 €
6	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,900	3,330 €	22,98 €
7	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	48,300	0,340 €	16,42 €
8	K	001	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	6,900	2,670 €	18,42 €
9	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,900	4,340 €	29,95 €
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,900	0,690 €	4,76 €
11	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,835	2,090 €	31,01 €
12	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,280	2,280 €	18,88 €
13	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,830	8,880 €	42,89 €
14	M	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	8,936	13,630 €	121,80 €
	D		4	Vodorovné konštrukcie				65,99 €
15	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,070	31,880 €	65,99 €
	D		5	Komunikácie				962,50 €
16	K	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	34,500	3,360 €	115,92 €
17	M	MAT	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	12,765	5,660 €	72,25 €
18	K	221	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	34,500	3,360 €	115,92 €
19	M	MAT	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	12,765	5,660 €	72,25 €
20	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	34,500	0,210 €	7,25 €
21	K	221	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	69,000	8,390 €	578,91 €
	D		99	Presun hmôt HSV				1 431,12 €
22	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,466	19,480 €	1 431,12 €
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				572,04 €
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				527,50 €
23	K	721	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	20,000	6,800 €	136,00 €
24	K	721	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	7,940 €	15,88 €
25	K	721	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	12,000	10,440 €	125,28 €
26	K	721	723130256d1	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 100-zásobník plynu	m	1,000	27,690 €	27,69 €
27	K	721	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	9,630 €	9,63 €
28	K	721	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	2,000	22,660 €	45,32 €
29	K	721	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu do D1"	súb	10,000	3,180 €	31,80 €
30	M	MAT	5517400830	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	4,000	2,390 €	9,56 €
31	M	MAT	5518000379	Plynová flexibilná hadica, 1/2" FF, 1000 mm, nerez, plast IVAR	ks	2,000	46,520 €	93,04 €
32	M	MAT	5516050045	Kohút guľový plyn 1/2" vzorkovací + zátka	ks	2,000	3,980 €	7,96 €
33	M	MAT	5517400910	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	1,000	4,970 €	4,97 €
34	M	MAT	5516050030	Kohút guľový plyn 5/4"FF, páka	ks	1,000	15,680 €	15,68 €
35	K	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,423	0,730 €	4,69 €
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				44,54 €
36	K	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	34,000	1,310 €	44,54 €
	D		M	Práce a dodávky M				578,84 €
	D		23-M	Montáže potrubia				578,84 €
37	K	923	230200005	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarovaných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	23,000	8,520 €	195,96 €
38	M	MAT	2860020040	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	25,139	1,390 €	34,94 €
39	K	923	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	2,000	2,090 €	4,18 €
40	M	MAT	2861659300	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" FRIALEN	ks	2,000	42,620 €	85,24 €
41	K	923	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	23,000	9,670 €	222,41 €
42	K	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	23,000	1,570 €	36,11 €
	D		OST	Ostatné				151,03 €
43	K	HZS	HZS000111	Tlaková skúška plynového potrubia vnútorného	kpl	1,000	151,030 €	151,03 €
				Celkom				4 433,96 €

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 4062
Stavba: SPEVNENÁ PLOCHA - Stav. úpravy materskej školy na zariadenie pre seniorov Harnónia Rajecké Teplice - oprávnené
JKSO:
Miesto: Rajecké Teplice
Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ:
HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Projektant:
Ing. Peter Pagáč, Rosina
Spracovateľ:
Ing. Milan Sirotiak
Poznámka:

KS:
Dátum: 1.3.2021
IČO:
IČO DPH:
IČO: 36328375
IČO DPH: SK2020113623
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	53 688,83
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	53 688,83
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	53 688,83
	10 737,77
Cena s DPH	64 426,60

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 17.5.2021 Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 17.5.2021 Pečiatka

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
7 Považská Bystrica
a: Stará Ivánska cesta 1
21 04 Bratislava
ICO 36328375, DIČ SK2020113623 14.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4062
Stavba: SPEVNENÁ PLOCHA - Stav. úpravy materskej školy na zariadenie pre seniorov
Harnónia Rajecké Teplice - oprávnené
Miesto: Rajecké Teplice
Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Dátum: 1.3.2021
Projektant: Ing. Peter Pagáč, Rosina
Spracovateľ: Ing. Milan Sirotiak

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	53 688,83	64 426,60
01	Spevnené plochy	53 688,83	64 426,60
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		53 688,83	64 426,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SPEVNENA PLOCHA - Stav. úpravy materskej školy na zariadenie pre seniorov Harnónia Rajecké Teplice - oprávnené

Objekt: 01 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Rajecké Teplice

Objednávateľ:
esto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:
HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Projektant:
Ing. Michal Loffler, Lietavská Lúčka

Spracovateľ:
Ing. Milan Sirotiak

Poznámka:

KS:
Dátum: 01.03.2021

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	53 688,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	53 688,83
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 53 688,83	10 737,77
Cena s DPH	64 426,60

v EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 17.5.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
7 Považská Bystrica
Stará Ivánska cesta 1
021 04 Bratislava
3375, DIČ SK2020113623 14

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SPEVNENÁ PLOCHA - Stav. úpravy materskej školy na zariadenie pre seniorov Harnónia Rajecké Teplice - oprávnené

Objekt: 01 - Spevnené plochy

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum:

01.03.2021

Objednávateľ: esto Rajecké Teplice

Projektant:

Ing. Michal Löffler, Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

53 688,83

HSV - Práce a dodávky HSV

53 688,83

1 - Zemné práce

12 228,66

2 - Zakladanie

472,00

5 - Komunikácie

24 847,63

8 - Rúrové vedenie

921,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 729,02

99 - Presun hmôt HSV

4 490,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 688,83

ROZPOČET

Stavba: SPEVNENÁ PLOCHA - Stav. úpravy materskej školy na zariadenie pre seniorov Harnónia Rajecké Teplice - oprávnené

Objekt: 01 - Spevnené plochy

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum: 01.03.2021

Objednávateľ: esto Rajecké Teplice

Projektant:

Ing. Michal Löffler, Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystř Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 688,83 €

HSV - Práce a dodávky HSV

53 688,83 €

1 - Zemné práce

12 228,66 €

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,688	15,100 €	267,09 €
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	264,055	2,350 €	620,53 €
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov, -0,14500t	m	104,250	1,590 €	165,76 €
4	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	184,255	2,020 €	372,20 €
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	264,055	15,950 €	4 211,68 €
6	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	220,352	2,520 €	555,29 €
7	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,050	17,620 €	124,22 €
8	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	26,555	1,520 €	40,36 €
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	227,402	2,520 €	573,05 €
10	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,555	5,450 €	144,72 €
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	227,402	0,670 €	152,36 €
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	370,263	8,810 €	3 262,02 €
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	20,848	16,780 €	349,83 €
14	M	583310004200	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	35,442	11,330 €	401,56 €
15	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	177,030	0,590 €	104,45 €
16	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,470	5,880 €	32,16 €
17	K	180405111	Vyplnenie otvorov vo vegetačných tvárniciach štrkodrovou v rovine	m2	62,500	2,100 €	131,25 €
18	M	583410001900	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	6,070	10,910 €	66,22 €
19	K	180405114	Založenie trávnikového výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	62,500	2,520 €	157,50 €
20	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,931	5,880 €	11,35 €
21	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	551,910	0,340 €	187,65 €
22	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	177,030	1,680 €	297,41 €

2 - Zakladanie

472,00 €

23	K	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	35,250	1,520 €	53,58 €
24	M	6936651000	Geotextilie netkané polypropylénové PP 200	m2	35,955	0,670 €	24,09 €
25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	47,000	8,390 €	394,33 €

5 - Komunikácie

24 847,63 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	315,060	5,730 €	1 805,29 €
27	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	115,950	7,240 €	839,48 €
28	K	564782111P	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 380 mm	m2	81,000	13,380 €	1 083,78 €
29	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	389,800	6,440 €	2 510,31 €
30	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	281,805	7,830 €	2 206,53 €
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	563,610	0,370 €	208,54 €
32	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	281,805	9,250 €	2 606,70 €
33	K	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	281,805	11,060 €	3 116,76 €
34	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	392,980	12,630 €	4 963,34 €
35	M	592460018600	<i>Dlažba betónová BEHATON základný prvok s fázou, rozmer 200x165x60 mm, sivá</i>	m2	396,910	10,540 €	4 183,43 €
36	K	596961113P	Kladenie plastovej dlažby na podkladovú vrstvu fr. 4-8mm hrúbky 40 mm	m2	62,500	3,770 €	235,63 €
37	M	28452000PS50	<i>Plastová vegetačná dlažba, 333x333 mm, hrúbka 50 mm, zmes tvrdého PVC, Ekoraster S50</i>	ks	63,750	12,170 €	775,84 €
38	M	28452000PARK	<i>Parkovací znak, zmes tvrdého PVC,</i>	ks	400,000	0,780 €	312,00 €

8 - Rúrové vedenie

921,52 €

39	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	42,280 €	169,12 €
40	M	5922360050P	<i>Uličná vpusť betónová, dno s odkališťom</i>	ks	4,040	8,390 €	33,90 €
41	M	5922360100P	<i>Uličná vpusť betónová, nástavec stredový s odtokom DN 200</i>	ks	4,040	19,790 €	79,95 €
42	M	5922360080P	<i>Uličná vpusť betónová, nástavec horný 570 mm</i>	ks	4,040	17,770 €	71,79 €
43	M	5922360040	<i>Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prsteneč 10 cm TBV 10a</i>	ks	4,040	8,880 €	35,88 €
44	K	899201111	Osadenie koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	4,000	7,110 €	28,44 €
45	M	IF303000	<i>Bahenný kôš veľký 600 mm</i>	ks	4,000	20,320 €	81,28 €
46	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	4,000	17,740 €	70,96 €
47	M	N4141	<i>Rošt s rámom D 400 40t</i>	ks	4,000	87,550 €	350,20 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 729,02 €

48	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	13,830 €	41,49 €
49	M	4044777000	<i>Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm</i>	ks	10,500	4,940 €	51,87 €
50	M	4044777006	<i>Stĺpik viečko, f60 mm</i>	ks	3,000	0,400 €	1,20 €
51	M	4044777004	<i>Objímka, f60 mm</i>	ks	6,000	2,530 €	15,18 €
52	M	404410037300	<i>Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	1,000	31,710 €	31,71 €
53	M	4044790950	<i>IP16 „Parkovisko - pakovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA2</i>	ks	1,000	32,730 €	32,73 €
54	M	404410124500	<i>Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	1,000	32,730 €	32,73 €
55	K	91400111R	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik	ks	1,000	3,490 €	3,49 €
56	M	404410195700	<i>Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov</i>	ks	1,000	11,520 €	11,52 €
57	K	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	7,000	0,550 €	3,85 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	404410197400	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,700	23,180 €	62,59 €
59	M	404410203500	Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,800	13,130 €	23,63 €
60	M	404410021600	Výstražná značka A34 (Iné nebezpečenstvo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,800	31,930 €	57,47 €
61	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej B1; B27a; B27b; P2	ks	4,000	1,060 €	4,24 €
62	M	4045795500	Kompletná dopravná značka vratane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm	ks	3,600	47,700 €	171,72 €
63	K	914812212	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	2,000	1,210 €	2,42 €
64	M	4044791430	IP30 „Zmena miestnej úpravy“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2 (kc. 1301796)	ks	7,200	126,120 €	908,06 €
65	M	404FOL	Florescenčná žltozelená fólia	m2	3,000	4,030 €	12,09 €
66	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	268,600	3,280 €	881,01 €
67	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	271,286	1,940 €	526,29 €
68	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,563	7,570 €	11,83 €
69	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	5,050	5,270 €	26,61 €
70	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	113,760	5,900 €	671,18 €
71	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	102,273	5,270 €	538,98 €
72	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	12,625	3,880 €	48,99 €
73	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	13,659	79,240 €	1 082,34 €
74	K	919726541	Tesnenie škár zálievkou za studena	m	123,760	3,320 €	410,88 €
75	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,500	2,760 €	15,18 €
76	K	91999	Zaťažovacia skúška pláne	kpl	1,000	85,580 €	85,58 €
77	K	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	7,000	0,250 €	1,75 €
78	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000	0,470 €	1,88 €
79	K	966812212	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	2,000	0,550 €	1,10 €
80	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	133,867	16,280 €	2 179,35 €
81	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	25,877	0,720 €	18,63 €
82	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	133,867	4,870 €	651,93 €
83	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	107,989	14,690 €	1 586,36 €
84	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	25,877	20,140 €	521,16 €

99 - Presun hmôt HSV

4 490,00 €

85	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	823,853	5,450 €	4 490,00 €
----	---	-----------	--	---	---------	---------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA	JKSO	
Názov objektu	Vodovodná a kanalizačná prípojka-opravené	EČO	
Názov časti		Miesto	Rajecké Teplice
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
108-05-2018	Martin Matušek	1.3.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 764,99	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	22 434,21	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	144,41	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	24,46	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		31 368,07	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis  Objednávateľ Dátum a podpis 17.5.2021 Zhotoviteľ  Dátum a podpis		Pečiatka Pečiatka Pečiatka HANT BA, a.s. Hliny 1412 017 07 Považská Bystrica Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1 821 04 Bratislava IČO 36328375, DIČ SK2020113623		D		Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22		31 368,07	
				24	20 %	31 368,07 DPH		6 273,61
				25	20 %	0,00 DPH		0,00
				26	Cena s DPH (r. 23-25)			37 641,68
E Prípochy a odpočty		27	Dodávky objednávateľa		0,00			
		28	Kízavá doložka		0,00			
		29	Zvýhodnenie + -		0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV. ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Vodovodná a kanalizačná prípojka-opravná

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	31 199,20 €
1	Zemné práce	11 015,67 €
2	Zakladanie	823,11 €
4	Vodorovné konštrukcie	604,92 €
5	Komunikácie	2 957,24 €
8	Rúrové vedenie	7 686,26 €
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	760,46 €
99	Presun hmôt HSV	7 351,54 €
PSV	Práce a dodávky PSV	168,87 €
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	168,87 €
	<u>Celkom</u>	<u>31 368,07 €</u>

ROZPOČET

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Vodovodná a kanalizačná prípojka-opravené

Časť:

JKSO:





Objednávateľ: Mesto Rajecské Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 199,20 €
	D		1	Zemné práce				11 015,67 €
1	K	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	106,000	23,770 €	2 519,62 €
2	K	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	106,000	2,120 €	224,72 €
3	K	221	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	106,000	4,190 €	444,14 €
4	K	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,200	4,560 €	488,83 €
5	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,440	0,670 €	14,36 €
6	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	211,525	6,400 €	1 353,76 €
7	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,305	0,540 €	22,84 €
8	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	423,050	2,400 €	1 015,32 €
9	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	423,050	1,300 €	549,97 €
10	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	96,300	3,390 €	326,46 €
11	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	674,100	0,340 €	229,19 €
12	K	001	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	96,300	2,670 €	257,12 €
13	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	96,300	4,340 €	417,94 €
14	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	96,300	0,690 €	66,45 €
15	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	207,045	2,090 €	432,72 €
16	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	222,425	2,470 €	549,39 €
17	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	61,675	8,880 €	547,67 €
18	M	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	114,099	13,630 €	1 555,17 €
	D		2	Zakladanie				823,11 €
19	K	011	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	3,000	67,120 €	201,36 €
20	K	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,400	10,490 €	35,67 €
21	K	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,400	2,100 €	7,14 €
22	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,600	964,900 €	578,94 €
	D		4	Vodorovné konštrukcie				604,92 €
23	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,975	31,880 €	604,92 €
	D		5	Komunikácie				2 957,24 €
24	K	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	106,000	3,360 €	356,16 €
25	M	MAT	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	39,220	5,660 €	221,99 €
26	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	106,000	3,360 €	356,16 €
27	M	MAT	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	39,220	5,660 €	221,99 €
28	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	106,000	0,210 €	22,26 €
29	K	221	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr.50 mm	m2	212,000	8,390 €	1 778,68 €
	D		8	Rúrové vedenie				7 686,26 €
30	K	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	10,500	0,230 €	2,42 €
31	M	MAT	2860018160	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	11,477	2,680 €	30,76 €
32	K	271	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	15,000	0,570 €	8,55 €
33	M	MAT	286110012400	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 160x3,6 mm, dl. 1 m	ks	15,750	7,920 €	124,74 €
34	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	101,000	0,710 €	71,71 €
35	M	MAT	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	22,000	34,480 €	758,56 €
36	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	4,800 €	4,80 €
37	K	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,500	2,100 €	22,05 €
38	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,500	0,460 €	4,83 €
39	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,000	1,080 €	16,20 €
40	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	101,000	1,290 €	130,29 €
41	K	271	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	137,590 €	137,59 €
42	M	MAT	594340000700	Akumulačná nádrž AN 20, lxšxv 6000x2300x2000 mm, objem nádrže 20 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	4 612,570 €	4 612,57 €
43	K	271	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	45,350 €	45,35 €
44	M	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS	ks	1,000	55,340 €	55,34 €
45	M	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50/9 PS	ks	2,000	44,930 €	89,86 €
46	K	271	894421113a1	Napojenie do existujúcej betónovej kanalizačnej šachty potrubím DN150-300 vysekaním otvoru, vsadením prechodky a utesnením prierazu	kpl	1,000	200,530 €	200,53 €
47	K	271	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	5,000	24,720 €	123,60 €
48	M	MAT	2860007950	Teleskopické predĺž. s poklopom plyným, zaťaženie do 40t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladký kanal. s predĺž. PIPELIFE	ks	5,000	85,870 €	429,35 €

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	M	MAT	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	5,000	29,630 €	148,15 €
50	M	MAT	2860008020	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	5,000	41,400 €	207,00 €
51	K	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	15,510 €	15,51 €
52	M	MAT	5524211080	Poklop kanalizačný komplet štvorcový liatinový pojazdný 600x600	ks	1,000	60,480 €	60,48 €
53	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	18,160 €	54,48 €
54	M	MAT	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 H, H 115	ks	3,000	83,010 €	249,03 €
55	K	271	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	10,500	0,940 €	9,87 €
56	K	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	10,500	0,510 €	5,36 €
57	K	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	116,000	0,580 €	67,28 €
			D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				760,46 €
58	K	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	106,000	3,430 €	363,58 €
59	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	116,388	3,410 €	396,88 €
			D 99	Presun hmôt HSV				7 351,54 €
60	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	377,389	19,480 €	7 351,54 €
			D PSV	Práce a dodávky PSV				168,87 €
			D 722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				168,87 €
61	K	721	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	5,410 €	10,82 €
62	M	MAT	2210006	Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	28,910 €	57,82 €
63	K	721	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	1,610 €	1,61 €
64	M	MAT	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	3,240 €	3,24 €
65	K	721	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	5,420 €	5,42 €
66	M	MAT	5511872320	Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	54,180 €	54,18 €
67	K	721	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	5,410 €	5,41 €
68	M	MAT	5511871620	Filter závitový, 2", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	29,170 €	29,17 €
69	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,061	0,580 €	1,20 €
				Celkom				31 368,07 €

Stavba :Rajecké Teplice, stavebné úpravy Materskej školy na Zariadenie pre seniorov HarmMiesto:							
Objekt :Neoprávnené náklady HARMÓNIA		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 1.3.2021				
Odberateľ: mesto Rajecké Teplice		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		IČO: 36328375					
		DIČ: SK2020113623					
Projektant: Ing.Peter Pagáč		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	21 644,02	467,91	22 111,93	6	Práce nadčas	
2	PSV:	4 373,90	10 845,04	15 218,94	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:	16 475,40		16 475,40	9		
5	Súčet:	42 493,32	11 312,95	53 806,27	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Stážené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		E Celkové náklady		
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	53 806,27
dátum:					22	DPH 20% z:	53 806,27 10 761,25
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	64 567,52
					F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis: 					podpis: 		
dátum: 17.5.2021					dátum: 17.5.2021		
pečiatka: 					pečiatka: 		

Odberateľ: mesto Rajecké Teplice
 Projektant: Ing.Peter Pagáč
 Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.3.2021

Stavba :Rajecké Teplice, stavebné úpravy Materskej školy na Zariadenie pre seniorov Harmonia
 Objekt :Neoprávnené náklady

Ing. Štaudingerová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	423,87	0,00	423,87	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	196,53	0,00	196,53	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 061,13	467,91	12 529,04	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 962,49	0,00	8 962,49	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	21 644,02	467,91	22 111,93	0,00000	0,000
712 - Povlakové krytíny	1 321,58	2 542,35	3 863,93	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné	1 192,07	4 448,23	5 640,30	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	680,85	0,00	680,85	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	803,13	3 854,46	4 657,59	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	59,77	0,00	59,77	0,00000	0,000
784 - Maľby	6,90	0,00	6,90	0,00000	0,000
999 - PSV ostatné	309,60	0,00	309,60	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 373,90	10 845,04	15 218,94	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	16 475,40	0,00	16 475,40	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	16 475,40	0,00	16 475,40	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	42 493,32	11 312,95	53 806,27	0,00000	0,000

Odberateľ: mesto Rajecké Teplice
 Projektant: Ing.Peter Pagáč
 Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.3.2021

Stavba :Rajecké Teplice, stavebné úpravy Materskej školy na Zariadenie pre seniorov Harmónia
 Objekt :Neoprávnené náklady

Ing. Štaudingerová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13221-1101	Ručné hĺbenie rýh šírka do 60cm v homine tr.3	11,830	m3	24,820 €	293,62 €
2	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500m hom.tr.1-4	23,660	m3	1,210 €	28,63 €
3	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100m3 v hom.tr.1-4	11,830	m3	5,450 €	64,47 €
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	11,830	m3	0,670 €	7,93 €
5	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, okolo objektov do 100m3	11,830	m3	2,470 €	29,22 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				423,87			423,87 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
6	014	31023-9411	Zamurovanie otvoru 1-4m2 tehľami v murive na maltu MC	1,157	m3	169,860 €	196,53 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				196,53			196,53 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	011	61247-4102	Omiетка vnút.stien zo suchých zmesí štuková Baumit "1NP na interiér.zamurovku +15% presah" 1,45*2,10*1,15 = 3,502	3,502	m2	9,230 €	32,32 €
8	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk.otvorov z lešenia	24,340	m2	1,050 €	25,56 €
9	011	62142-1144	Omiетка vonk.podhládov vápenná štuková	3,600	m2	14,980 €	53,93 €
10	011	62148-4010	Potiahnutie vonk.podhládov sklotextílnou mriežkou Baumit	3,600	m2	5,450 €	19,62 €
11	011	62240-3345	Omiетка vonkajšia stien silikónová škrabaná hr.2,5mm	218,334	m2	10,070 €	2 198,62 €
12	011	62242-1121	Omiетка vonkajšia stien vápenná hrubá zatretá	3,502	m2	6,090 €	21,33 €
13	011	62248-1118	Potiahnutie vonk.stien sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu	14,566	m2	6,040 €	87,98 €
14	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omiетки vysokotlakovou súpravou WAP	182,395	m2	2,100 €	383,03 €
15	011	62525-9617	Kontaktný zatepľovací systém z min.vlny hr.160mm zařík.kotvy	180,895	m2	47,240 €	8 545,48 €
16	011	63157-1003	Násyp na streche zo zařazujúceho kameniva hr.5cm	6,300	m3	39,010 €	245,76 €
17	011	63712-1111	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr.100mm so zhutnením	20,796	m2	5,030 €	104,60 €
19	011	64899-1113	Osadenie plastických parapetných dosák š.nad 200mm	21,020	m	3,200 €	67,26 €
20	MAT	611 9A0203	Parapet vnútorný komôrkový plastový šír.300mm	22,071	m	18,460 €	407,43 €
21	MAT	611 9A0207	Parapet vnútorný - koncovka plastová	24,000	pár	2,520 €	60,48 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				12 253,40			12 253,40 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
22	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,5m v.do 10m	280,938	m2	1,760 €	494,45 €
23	003	94194-1391	Nájom za prvý, každý ďalší mesiac použitia lešenia	280,938	m2	1,010 €	283,75 €
24	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,5m v.10m	280,938	m2	0,670 €	188,23 €
25	003	94494-1101	Ochranné zábradlie na vonk.volných stranách objektu rúrkové	95,720	m	4,200 €	402,02 €
26	003	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	280,938	m2	0,760 €	213,51 €
27	011	95290-1111	Výčistenie budov obč.výstavby pri výške podlažia do 4m	41,860	m2	2,180 €	91,25 €
28	011	95290-1411	Výčistenie ostatných objektov	149,316	m2	1,010 €	150,81 €
29	013	96508-2941	Odstránenie škvárového násypu na streche hr.nad 20cm	52,920	m3	7,560 €	400,08 €
30	013	96806-1112	Vyvesenie drev.kridiel okien	25,000	kus	0,210 €	5,25 €
31	013	96806-1126	Vyvesenie drev.kridiel dvier	2,000	kus	0,630 €	1,26 €
32	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev.zdvojených do 1m2	10,872	m2	7,720 €	83,93 €
33	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev.zdvojených 2-4m2	10,005	m2	3,940 €	39,42 €
34	013	96807-2455	Vybúranie kovových dvemých zárubní	6,798	m2	7,130 €	48,47 €
35	013	97805-9631	Vybúranie vonk.keram.obkladov stien	32,784	m2	3,770 €	123,60 €
36	712	71230-0833	Odstránenie povlakovej krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	129,600	m2	0,420 €	54,43 €
37	712	71230-0851	Odstránenie vrstvy zo siporexových podkladov hr.20cm na streche	126,000	m2	0,580 €	73,08 €

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
38	764	76435-2810	Demontáž žlabov polkruhových rš 330mm, do 30°	12,250	m	0,750 €	9,19 €
39	764	76435-9811	Demontáž kotlík konický fi do 150mm	1,000	kus	1,130 €	1,13 €
40	764	76441-0880	Demontáž oplechovania parapetov rš 330-600mm	21,020	m	1,090 €	22,91 €
41	764	76443-0840	Demontáž oplechovania atík.múrov rš 500mm	25,960	m	1,090 €	28,30 €
42	764	76445-4803	Demontáž rúr odpadových kruhových d-150mm	6,620	m	0,850 €	5,63 €
43	767	76799-6802	Demontáž kovových mreží okien	45,072	kg	0,840 €	37,86 €
44	013	97901-1111	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt za prvé podlažie	78,117	t	9,650 €	753,83 €
45	013	97901-1121	Zvislá doprava sute,vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	156,234	t	5,710 €	892,10 €
46	013	97908-1111	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	81,645	t	9,230 €	753,58 €
47	013	97908-1121	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	734,805	t	0,290 €	213,09 €
48	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	81,645	t	8,270 €	675,20 €
49	013	97908-2121	Vnútrošt.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	81,645	t	1,010 €	82,46 €
50	013	97913-1409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	81,645	t	14,690 €	1 199,37 €
51	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy,rekonštrukcie v objekte výšky do 25m	32,651	t	20,140 €	657,59 €
52	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	5,500	hod	8,230 €	45,27 €
53	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	80,000	hod	10,320 €	825,60 €
54	000	99999-PC	Demontáž bleskozvodu	126,000	m2	0,840 €	105,84 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 962,49			8 962,49 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				21 836,290			21 836,29 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny							
55	712	71234-1559	Zhotovenie povl.krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	126,000	m2	1,680 €	211,68 €
56	712	71284-1559	Zhotovenie povl.krytiny striech vyťahnutím pásmi NAIP prítavením	28,400	m2	2,440 €	69,30 €
57	MAT	628 522560	Pás modifikačný asfaltový ELASTODEK 40 Špecial	178,980	m2	6,210 €	1 111,47 €
58	712	71236-1705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvar.spojmi	129,600	m2	4,280 €	554,69 €
59	712	71286-1703	Zhotovenie povl.krytiny striech vyťahnutím fólie prilepenej v celej ploche	13,964	m2	5,620 €	78,48 €
60	MAT	628 2E1801	Fólia izolačná napr.Sikaplan 15G hr.1,5mm strešná	165,797	m2	6,590 €	1 092,60 €
61	712	71236-3101	Ukotvenie fólie tanier.hmožd.na podklad polystyren,min.vlna	720,000	kus	0,210 €	151,20 €
62	MAT	283 1F9044	Hmoždinka zateplovacia tanierová 8x135mm EJOT	720,000	kus	0,120 €	86,40 €
63	712	71239-1171	Zhotov.povl.krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	255,600	m2	0,550 €	140,58 €
64	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	149,040	m2	0,640 €	95,39 €
65	MAT	693 665160	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2	144,900	m2	1,080 €	156,49 €
66	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12m	44,480	%	2,600 €	115,65 €
712 - Povlakové krytiny spolu:				3 863,93			3 863,93 €
713 - Izolácie tepelné							
67	713	71311-1125	Montáž tep.isolácie stropov rovných spodom, prilepenie	3,600	m2	5,030 €	18,11 €
68	MAT	631 412560	Doska z minerálnej vlny hr.10cm	3,672	m2	13,010 €	47,77 €
69	713	71313-1141	Montáž tep.isol.stien základov lepením z dosiek	26,087	m2	4,660 €	121,57 €
70	MAT	283 1B0209	Doska Styrodur 3035 hr.160mm	26,609	m2	36,080 €	960,05 €
71	713	71313-1141.	Montáž tep.isolácie stien lepením dosiek	10,751	m2	4,660 €	50,10 €
72	MAT	283 1B0209	Doska Styrodur 3035 hr.160mm	10,966	m2	36,080 €	395,65 €
73	713	71314-1135	Montáž tepelnej izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva	110,498	m2	2,100 €	232,05 €
74	MAT	283 1F0336	Doska z polystyrénu EPS 150 S	22,542	m3	48,660 €	1 096,89 €
75	713	71316-2102	Montáž spádového klinu z polystyrénu na lepidlo	110,498	m2	5,710 €	630,94 €
76	MAT	283 1U0583	Doska izolačná spádová Bachl EPS 150 Stabil	16,906	m3	112,440 €	1 900,91 €
77	713	71316-2202	Montáž spádového klinu z extrud.polystyrénu na striesku na lepidlo	3,600	m2	5,790 €	20,84 €
78	MAT	283 1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S	0,404	m3	7,210 €	2,91 €
79	713	71319-11PC	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.isolácie	19,430	m2	2,100 €	40,80 €
80	MAT	283 1J2001	Fólia nopová kalíšková	20,207	m2	2,180 €	44,05 €
81	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 6-12m	65,810	%	1,180 €	77,66 €
713 - Izolácie tepelné spolu:				5 640,30			5 640,30 €

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
764 - Konštrukcie klampiarske							
82	764	76435-2203	PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330mm	12,250	m	6,710 €	82,20 €
83	764	76435-9213	PZ pl. žľaby kotlík konický pre odpad.rúry d-150mm	1,000	kus	13,420 €	13,42 €
84	764	76441-0250	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250-330mm	21,020	m	10,070 €	211,67 €
85	764	76443-0250	PZ pl. oplechovanie atík.múrov rš 500-600mm	25,960	m	11,750 €	305,03 €
86	764	76445-4203	PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120mm	6,620	m	8,390 €	55,54 €
87	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky 6-12m	7,734	%	1,680 €	12,99 €
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				680,85			680,85 €
766 - Konštrukcie stolárske							
88	766	766-p-last	Montáž plastových výplní.prvkov, PUR pena po obode	90,170	bm	8,300 €	748,41 €
89	MAT	611 PC2	Plastové okná s izolačným trojsklom	17,542	m2	138,440 €	2 428,51 €
90	MAT	611 PC22	Plastové vonk.dvere s izolačným trojsklom	6,798	m2	209,760 €	1 425,95 €
91	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr.stolárske v objektoch výšky 6-12m	54,177	%	1,010 €	54,72 €
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				4 657,59			4 657,59 €
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
92	767	76783-3100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami	5,400	m	6,710 €	36,23 €
93	767	76783-4101	Montáž ochranného koša rebrika skrutkovaním	5,400	m	4,200 €	22,68 €
94	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové konštr.v objektoch výšky 6-12m	0,686	%	1,260 €	0,86 €
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				59,77			59,77 €
784 - Maľby							
95	784	78441-1301	Pačok váp.mliekom s obrúsením v miestnosti výšky do 3,8m	3,502	m2	0,340 €	1,19 €
96	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut.far.dvojnás.v miestnosti výšky do 3,8m	3,502	m2	1,630 €	5,71 €
784 - Maľby spolu:				6,90			6,90 €
999 - PSV ostatné							
97	700	99999-7005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	30,000	hod	10,320 €	309,60 €
999 - PSV ostatné spolu:				309,60			309,60 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				15 218,940			15 218,94 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
98	NAD	ELEKT-RO	Elektroinštalácia	1,000	kpl	5 689,410 €	5 689,41 €
99	NAD	UK -	Vykurovanie	1,000	kpl	4 042,430 €	4 042,43 €
100	NAD	VZT -	Vzduchotechnika	1,000	kpl	0,000 €	0,00 €
101	NAD	ZTI -	Zdravotechnická inštalácia	1,000	kpl	6 743,560 €	6 743,56 €
102	NAD	Z1R -	Rezerva č.1	0,000	kpl	0,000 €	0,00 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				16 475,40			16 475,40 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				16 475,40			16 475,40 €
Za rozpočet celkom				53 530,63			53 530,63 €

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S001
Stavba: NN inštalácia - Harmonia-neopravené náklady

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.3.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 36328375
IČO DPH: SK2020113623

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Gešnábel

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 5 689,41
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 689,41

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 689,41	1 137,88

Cena s DPH v EUR 6 827,29

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

17.5.2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

BA, a.s.
1412
Považská Bystrica
Ivanská cesta 1
Bratislava
DIČ SK2020113623 14.

Dátum a podpis:

17.5.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S001

Stavba: NN inštalácia - Harmonia-neopravené náklady

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: HANT BA, a.:

Spracovateľ: Ing. Marek Gešnábel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	5 689,41	6 827,29
S001	Harmonia-neopravené náklady	5 689,41	6 827,29
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 689,41	6 827,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NN inštalácia Harmonia-neopravené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.03.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36328375

IČO DPH:

SK2020113623

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 689,41
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 689,41
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 689,41	1 137,88

Cena s DPH	v EUR	6 827,29
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

17.5.2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Vádzka: Stará Ivánska cesta 1
821 04 Bratislava
36328375, DIČ SK2020113623 14.

Dátum a podpis:

17.5.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NN inštalácia Harmonia-neopravené náklady

Miesto:

Dátum:

01.03.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 689,41
HSV - Práce a dodávky HSV	52,56
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52,56
M - Práce a dodávky M	4 814,60
21-M - Elektromontáže	4 364,03
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	450,57
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	822,25
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 689,41

ROZPOČET

Stavba: NN inštalácia Harmonia-neopravnené náklady

Miesto:

Dátum:

01.03.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 689,41 €

HSV - Práce a dodávky HSV

52,56 €

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52,56 €

169	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	20,000	0,380 €	7,60 €
167	K	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	22,000	0,480 €	10,56 €
168	K	974032878	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t	m	40,000	0,860 €	34,40 €

M - Práce a dodávky M

4 814,60 €

21-M - Elektromontáže

4 364,03 €

50	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	50,000	0,940 €	47,00 €
51	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	50,000	0,480 €	24,00 €
64	K	210020023	Vešiak na oceľ. výstuž TH, Z, K, vrátane silon. pásky (pre znovumontáž pôvod. kábl. trás)	ks	60,000	2,250 €	135,00 €
65	M	552810005800	Zväzkový držiak Grip - 2207036 - 2031 M 30 FS	ks	60,000	0,790 €	47,40 €
5	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	18,000	1,540 €	27,72 €
6	M	345320000500	vypínač č.1 Legrand Valena neutral 774401 biely	ks	18,000	2,340 €	42,12 €
1	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	26,000	2,850 €	74,10 €
2	M	345510001900	zásuvka Legrand Valena neutral 774396 biela	ks	26,000	2,520 €	65,52 €
3	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,840 €	9,68 €
4	M	345510005600	zásuvka s krytom IP44 Legrand Valena neutral 774221 biela	ks	2,000	9,050 €	18,10 €
97	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	22,000	2,880 €	63,36 €
98	M	358220000500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	22,000	2,430 €	53,46 €
99	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	14,000	2,880 €	40,32 €
100	M	358220001400	Istič TX3 1P, charakteristika C, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	14,000	2,680 €	37,52 €
89	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000	4,760 €	19,04 €
90	M	358230026100	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	4,000	31,560 €	126,24 €
34	K	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	1,000	4,470 €	4,47 €
35	M	345510000600	Núdzové a požiarne STOP tlačítko, GW42201	ks	1,008	22,320 €	22,50 €
70	K	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	11,000	5,410 €	59,51 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	348110000700	Svietidlo typ C - 19W,IP44	ks	11,000	70,940 €	780,34 €
66	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	6,000	5,750 €	34,50 €
67	M	348110000100	Svietidlo typ A-PRISADENE 600x600 LED	ks	6,000	55,000 €	330,00 €
68	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	11,000	8,630 €	94,93 €
69	M	348110000500	Svietidlo typ B - DOWNLIGHT LED 20W,	ks	11,000	55,000 €	605,00 €
74	K	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	2,000	6,090 €	12,18 €
75	M	348110001000	Svietidlo typ E - RONDO G2, IP65, 23W	ks	2,000	158,620 €	317,24 €
31	K	210411066	Montáž PIR detektora	ks	7,000	2,220 €	15,54 €
32	M	404610001500	Detektor pohybu 180	ks	2,000	9,670 €	19,34 €
33	M	404610001600	Detektor pohybu 360	ks	5,000	12,740 €	63,70 €
48	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,340 €	17,00 €
49	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	50,000	0,410 €	20,50 €
52	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	450,000	0,580 €	261,00 €
53	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	450,000	0,490 €	220,50 €
54	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	260,000	0,650 €	169,00 €
55	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	260,000	0,670 €	174,20 €
62	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	240,000	0,580 €	139,20 €
63	M	341610025000	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	240,000	0,720 €	172,80 €

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

450,57 €

24	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	3,120 €	6,24 €
25	M	383150004900	dátová dvojjzásuvka Legrand Valena neutral 774239 UTP kat5e biela	ks	2,000	12,120 €	24,24 €
26	M	374890026200	1 rámk Legrand Valena neutral 774451	ks	32,000	0,610 €	19,52 €
27	M	374890026300	2-rámik biely Legrand Valena neutral 774452 vodrovný	ks	5,000	1,250 €	6,25 €
28	M	374890026400	3-rámik biely Legrand Valena neutral 774453 vodrovný	ks	2,000	1,960 €	3,92 €
46	K	220511030	Kábel FTP uložený pod omietku	m	160,000	1,850 €	296,00 €
47	M	341230000800	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	160,000	0,590 €	94,40 €

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

822,25 €

171	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	184,590 €	184,59 €
172	K	000600018	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	eur	1,000	46,150 €	46,15 €
173	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	92,290 €	92,29 €
174	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	41,950 €	41,95 €
175	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	41,950 €	41,95 €
176	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	415,320 €	415,32 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie - neoprávnené náklady	EČO	
Názov časti		Miesto	Rajecké Teplice
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica		
		36328375	SK2020113623
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
108-01-2018-1		1.3.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	3 206,63	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 206,63	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		835,80	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka HANT BA, a.s. Hliny 1412 017 07 Považská Bystrica Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1 821 04 Bratislava IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 4 042,43 24 20 % 4 042,43 DPH 808,49 25 20 % 0,00 DPH 0,00 26 Cena s DPH (r. 23-25) 4 850,92 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---	--

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Vykurovanie - neoprávnené náklady

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	3 206,630
713	Izolácie tepelné	86,060
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	899,240
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	453,040
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 462,050
767	Konštrukcie doplnkové kovové	267,240
783	Dokončovacie práce - nátery	39,000
OST	Ostatné	835,800
	<u>Celkom</u>	<u>4 042,430</u>

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
Objekt: Vykurovanie - neoprávnené náklady

Objednávate Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Miesto: Rajecké Teplice

Spracoval: Martin Matušek

Dátum: 1.3.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
PSV Práce a dodávky PSV							3 206,63 €
713 Izolácie tepelné							86,06 €
1	713	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 20	m	20,000 20,000	1,880 €	37,60 €
2	283	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell 20 * 1,05	m	21,000 21,000	1,880 €	39,48 €
3	631	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	7,800 €	7,80 €
4	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,057	1,120 €	1,18 €
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							899,24 €
5	731	7331111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 20	m	20,000 20,000	8,670 €	173,40 €
6	731	733161602	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM7	súb.	1,000	94,420 €	94,42 €
7		8236	Systém pripojenia vykurovacích telies GT-VS 5A 1" rozdeľovač na pripojenie vykurovacích telies, GABOTHERM	ks	1,000	62,780 €	62,78 €
8	7Y0	13309	Uzatvárací kohút 1" s regulačným ventilom GT-SVR 1", 1 pár	pár	1,000	54,420 €	54,42 €
9	7Y0	20007.2	Systém pripojenia vykurovacích telies GT-VKM 7 - skrinka na montáž pod omietku	ks	1,000	86,910 €	86,91 €
10	731	733161603	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM10	súb.	1,000	106,610 €	106,61 €
11		8280	Systém pripojenia vykurovacích telies GT-VS 9A 1" rozdeľovač na pripojenie vykurovacích telies, GABOTHERM	ks	1,000	91,780 €	91,78 €
12	7Y0	13309	Uzatvárací kohút 1" s regulačným ventilom GT-SVR 1", 1 pár	pár	1,000	54,420 €	54,42 €
13	7Y0	20010.2	Systém pripojenia vykurovacích telies GT-VKM 10 - skrinka na montáž pod omietku	ks	1,000	99,090 €	99,09 €
14	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových 20	m	20,000 20,000	0,230 €	4,60 €
15	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	180,000	0,320 €	57,60 €
16	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,915	1,210 €	13,21 €
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							453,04 €
17	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 14	ks	14,000 14,000	0,540 €	7,56 €
18	DG1	1726200	Hlavica termostat. M28x1,5, bez polohy"0",8-25°C teplotný rozsah, s kvapalinovým snímačom,nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C 14	ks	14,000 14,000	12,160 €	170,24 €
19	731	734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	ks	14,000	2,000 €	28,00 €
20		1396601	3000-RL5 Diel pripájací s prednastav., priamy pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. vypúšť./napúšť. uzatvár., pripoj. G 3/4, vonk. G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ	ks	14,000	15,290 €	214,06 €
21	731	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	2,000	6,860 €	13,72 €

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
Objekt: Vykurovanie - neoprávnené náklady

Objednávate Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Miesto: Rajecké Teplice

Spracoval: Martin Matušek

Dátum: 1.3.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
22	DG1	1210003	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č.1210003	ks	2,000	9,040 €	18,08 €
23	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,523	0,250 €	1,38 €

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 462,05 €

24	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	5,360 €	42,88 €
25	484	484530012900	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 600x400x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	69,810 €	69,81 €
26	484	484530013000	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 600x500x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	5,000	75,850 €	379,25 €
27	484	484530021000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	82,930 €	165,86 €
28	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	5,720 €	11,44 €
29	484	484530021200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	97,380 €	194,76 €
30	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	6,090 €	18,27 €
31	484	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	133,580 €	400,74 €
32	731	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,500 €	6,50 €
33	484	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhí 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	148,820 €	148,82 €
34	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,134	1,470 €	23,72 €

767

Konštrukcie doplnkové kovové

267,24 €

35	767	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	88,100 €	88,10 €
36	553	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	176,200 €	176,20 €
37	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	0,980 €	2,94 €

783

Dokončovacie práce - nátery

39,00 €

38	783	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	20,000	1,950 €	39,00 €
----	-----	-----------	---	---	--------	---------	---------

OST

Ostatné

835,80 €

39	HZS	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	7,560 €	544,32 €
40	HZS	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	7,560 €	226,80 €
41	HZS	HZS0001122	Dopojenie vykurovacích telies	ks	14,000	4,620 €	64,68 €

Celkom

4 042,43 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

JKSO

Názov objektu Zdravotechnika - neoprávnené náklady

EČO

Názov časti

Miesto

Rajecké Teplice

Objednávateľ Mesto Rajecké Teplice

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

36328375

SK2020113623

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

108-04-2018-1

Martin Matušek

1.3.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 142,36	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 1 940,24	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 3 325,57	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 1 335,39	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 743,56	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zho

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 743,56
24	20 % 6 743,56 DPH	1 348,71
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	8 092,27

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Prevádzka: Stará Ivánska cesta 1
821 04 Bratislava

IČO 36328375, DIČ SK2020113623 14.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA
Objekt: Zdravotechnika - neoprávnené náklady
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Dátum: 1.3.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 082,60 €
1	Zemné práce	1 611,38 €
4	Vodorovné konštrukcie	79,63 €
99	Presun hmôt HSV	391,59 €
PSV	Práce a dodávky PSV	4 660,96 €
713	Izolácie tepelné	138,62 €
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 213,86 €
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 155,38 €
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	2 019,48 €
767	Konštrukcie doplnkové kovové	133,62 €
	<u>Celkom</u>	<u>6 743,56 €</u>

ROZPOČET

Stavba: STAV.ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY NA ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA

Objekt: Zdravotechnika - neoprávnené náklady

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Rajecské Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Dátum: 1.3.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 082,60 €
	D	1		Zemné práce				1 611,38 €
1	K	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	21,000	63,750 €	1 338,75 €
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,750	1,280 €	12,48 €
3	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,250	2,670 €	30,04 €
4	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,500	11,700 €	87,75 €
5	M	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1	t	13,875	10,260 €	142,36 €
	D	4		Vodorovné konštrukcie				79,63 €
6	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,250	35,390 €	79,63 €
	D	99		Presun hmôt HSV				391,59 €
7	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,129	21,600 €	391,59 €
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 660,96 €
	D	713		Izolácie tepelné				138,62 €
8	K	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	1,670 €	40,08 €
9	M	MAT	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,500	0,490 €	5,15 €
10	M	MAT	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,700	0,550 €	8,09 €
11	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	24,000	1,870 €	44,88 €
12	M	MAT	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,500	0,940 €	9,87 €
13	M	MAT	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,700	1,100 €	16,17 €
14	M	MAT	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	12,600 €	12,60 €
15	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,707	1,040 €	1,78 €
	D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 213,86 €
16	K	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2	m	15,000	9,810 €	147,15 €
17	K	721	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	8,000	6,400 €	51,20 €
18	M	MAT	2860020540	HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	8,000	1,000 €	8,00 €
19	K	721	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	4,000	6,600 €	26,40 €
20	M	MAT	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	1,100 €	4,40 €
21	K	721	721172230	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	5,000	6,430 €	32,15 €
22	M	MAT	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	1,650 €	8,25 €
23	K	721	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	12,000	7,260 €	87,12 €
24	M	MAT	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	12,000	3,250 €	39,00 €
25	K	721	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	4,350 €	4,35 €
26	M	MAT	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,930 €	2,93 €
27	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,000	1,070 €	2,14 €
28	K	721	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	2,000	1,470 €	2,94 €
29	K	721	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	ks	1,000	2,280 €	2,28 €
30	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,000	1,570 €	3,14 €
31	K	721	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	2,000	15,140 €	30,28 €
32	M	MAT	5528158014	Sprchový žlab k stene 700 mm 930x 190x 135 obj.č. 154.105.00.1 GEBERIT Uniflex	ks	2,000	359,890 €	719,78 €
33	K	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	17,040 €	17,04 €
34	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	0,300 €	13,20 €
35	K	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	14,767	0,820 €	12,11 €
	D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 155,38 €
36	K	721	722131214	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	14,000	21,770 €	304,78 €
37	K	721	722173024	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	20,000	2,800 €	56,00 €
38	M	MAT	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	20,000	1,360 €	27,20 €
39	M	MAT	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	20,000	3,350 €	67,00 €
40	K	721	722173027	Montáž plastliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	28,000	3,140 €	87,92 €
41	M	MAT	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	28,000	2,730 €	76,44 €
42	M	MAT	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	28,000	4,440 €	124,32 €
43	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	12,000	2,760 €	33,12 €
44	K	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	5,040 €	5,04 €
45	K	721	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000	1,560 €	6,24 €
46	M	MAT	2210001	Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľ, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	4,000	4,170 €	16,68 €
47	K	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálovo hadicou D 25	súb.	1,000	10,360 €	10,36 €
48	M	MAT	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálovo hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP	ks	1,000	267,630 €	267,63 €
49	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	62,000	0,640 €	39,68 €

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	62,000	0,400 €	24,80 €
51	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,094	0,580 €	8,17 €
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia - predmety				2 019,48 €
52	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	2,000	15,770 €	31,54 €
53	M	MAT	6420134050g	Klozet závesný biely	ks	2,000	66,340 €	132,68 €
54	K	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	4,000	1,380 €	5,52 €
55	K	721	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000	29,600 €	59,20 €
56	M	MAT	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	2,000	351,330 €	702,66 €
57	M	MAT	5513005487	Ovládacie tlačidlo Sigma50 pre individuálnu úpravu 295x175x45, zinková tlaková zliatina, GEBERIT	ks	2,000	159,430 €	318,86 €
58	K	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	2,000	16,040 €	32,08 €
59	M	MAT	6420135210g	Umývadlo55 biele	ks	2,000	57,630 €	115,26 €
60	K	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	19,280 €	19,28 €
61	M	MAT	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.851046000001	ks	1,000	152,540 €	152,54 €
62	K	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	6,000	2,880 €	17,28 €
63	M	MAT	5517534500	Rohový gufový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	6,000	1,640 €	9,84 €
64	K	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	3,940 €	7,88 €
65	M	MAT	5514360800	Umývadlová batéria sodtokovou súpravou	ks	2,000	95,010 €	190,02 €
66	K	721	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	1,000	11,710 €	11,71 €
67	M	MAT	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	1,000	83,690 €	83,69 €
68	K	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,360 €	4,72 €
69	M	MAT	5513006370	Sprchová nástenná páková batéria TIGO, 200x150x140 mm, chróm	ks	2,000	52,120 €	104,24 €
70	K	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	1,000	0,140 €	0,14 €
71	M	MAT	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	1,000	14,170 €	14,17 €
72	K	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	22,853	0,270 €	6,17 €
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				133,62 €
73	K	767	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	44,050 €	44,05 €
74	M	MAT	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	88,100 €	88,10 €
75	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,500	0,980 €	1,47 €
				Celkom				6 743,56 €

Zoznam predpokladaných subdodávateľov.

Príloha č.3 k ZoD

Názov stavby: Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., sídlo: Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

popis	Názov subdodávateľa
Stavebná časť:	BTC Slovakia s.r.o., GART sk s.r.o.
Technické zariadenie budov (ZTI, ÚK, plyn, VZT)	HALSTAV , s.r.o.
Elektro	Elnap s.r.o.

Poznámky:

1. Zoznam subdodávateľov sa môže meniť a dopĺňať spôsobom uvedeným v ZoD.

Vypracoval: Mor

